

N-23 JET SL 125

菁英金屬剎車油管組

INSTALLING MANUAL FOR N-23 ADVANCED BRAKE LINE SET FOR JET SL 125


■ 安裝說明書




- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

剎車油管組 / BRAKE LINE SET

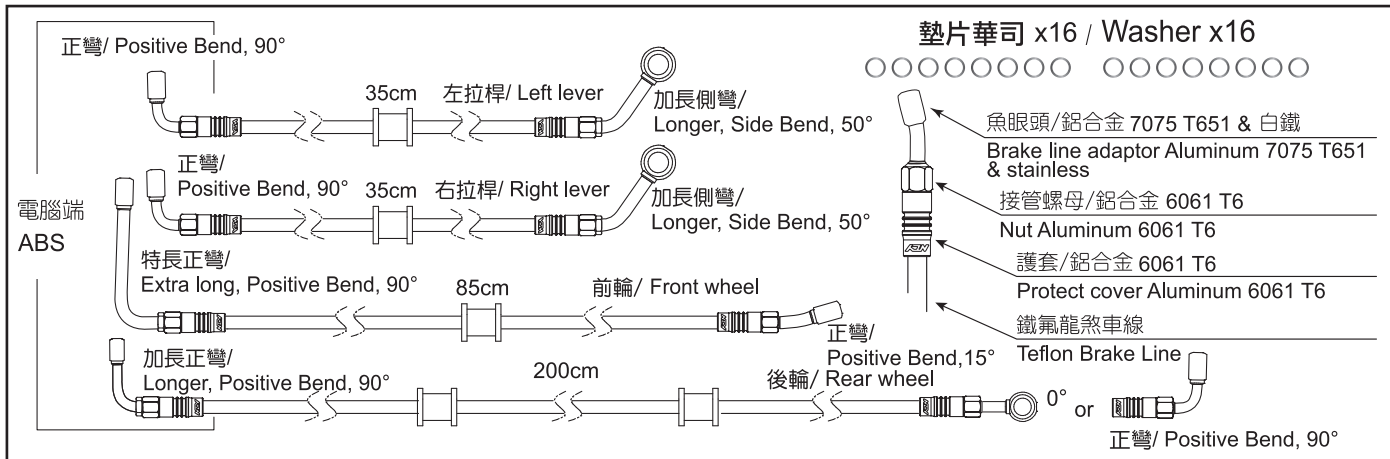


■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL



(85cm) / 特長90°+正彎15°
特長90°在電腦端，另一正彎15°連接 前卡鉗。


85cm: 90°+15°
extra long, 90°-> ABS
Positive Bend, 15°->
front caliper



(35cm) / 正彎90°+加長側彎50°
正彎90°在電腦端另一加長側彎50°連接 右拉桿。

35cm: 90°+50°
Positive Bend 90°-> ABS
longer, side bend,
50°-> right lever


安裝螃蟹卡鉗時須修改研磨搖臂(排骨)干涉處
When installing the crab caliper, please amend and grind the interference of REAR ROCK ARM

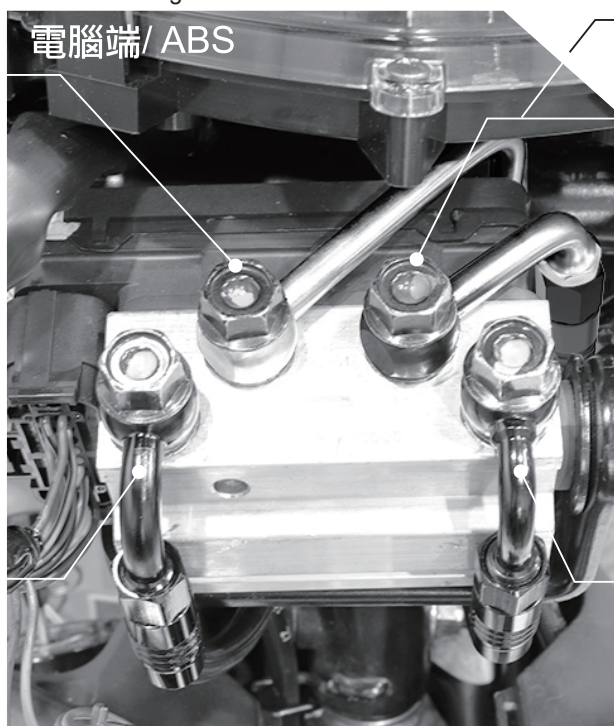


白鐵/
Stainless

加長/特長魚眼頭底部與油管相接處設計六角頭介面，方便鎖附油管。

Longer/ Extra long, brake line adaptor bottom connecting to brake line is designed in hex type, easy to install on brake line.




使用10mm開口扳手
Use Open-End Wrench 10mm.

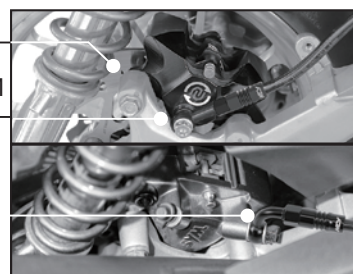

(200cm) / 加長90°+直頭0°(螃蟹卡鉗)
(200cm) / 加長90°+正彎90°(原廠卡鉗)
加長90°在電腦端，另一0°或正彎90°連接 後卡鉗。
(依個人卡鉗需求選擇魚眼頭。)

200cm: 90°+0°(crab caliper)
200cm: 90°+90°(original caliper)
longer, 90°-> ABS
0°or Positive Bend,90°->
rear caliper
(choose brake line adaptor based on personal caliper needs)



(35cm) / 正彎90°+加長側彎50°
正彎90°在電腦端另一加長側彎50°連接 左拉桿。

35cm: 90°+50°
Positive Bend 90°-> ABS
longer, side bend,
50°-> left lever