



- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

1-1 配件 ACCESSORIES

煞車油管組 / BRAKE LINE SET

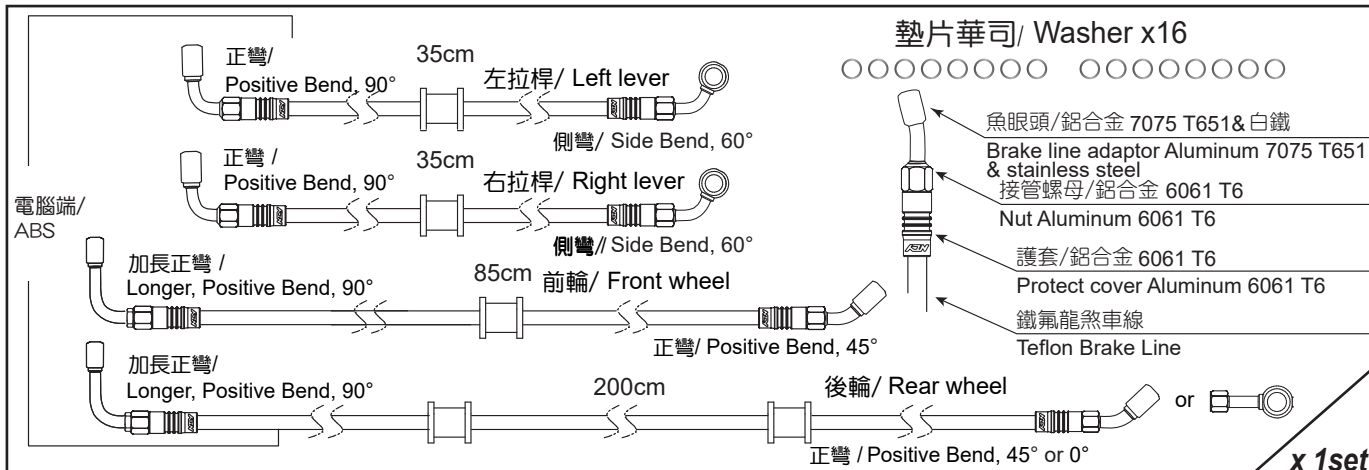


2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL

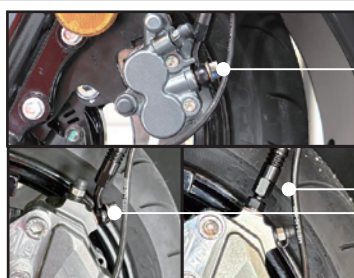


(85cm) / 加長90°+正彎45°(原廠卡鉗)
(85cm) / 加長90°+正彎45°(NCY卡鉗)
(85cm) / 加長90°+直通頭 (NCY卡鉗)
加長魚眼接頭90度在電腦端，另一正彎45°或直通頭 連接 前卡鉗。
(依個人卡鉗需求選擇魚眼頭。)

85cm: 90° + 45° (STD caliper)
85cm: 90° + 45° (NCY caliper)
85cm: 90° + 0° (NCY caliper)
longer, 90°-> ABS
Positive Bend, 45° or 0°-> front caliper
(please choose brake line adaptor by the caliper)

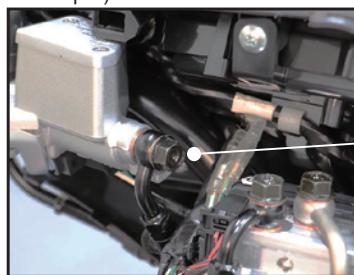

(35cm) / 正彎90°+側彎60°
正彎90°在電腦端，另一側彎60°連接 右拉桿。
35cm: 90° + 60°
Positive Bend, 90°-> ABS
Side Bend, 90°-> right lever

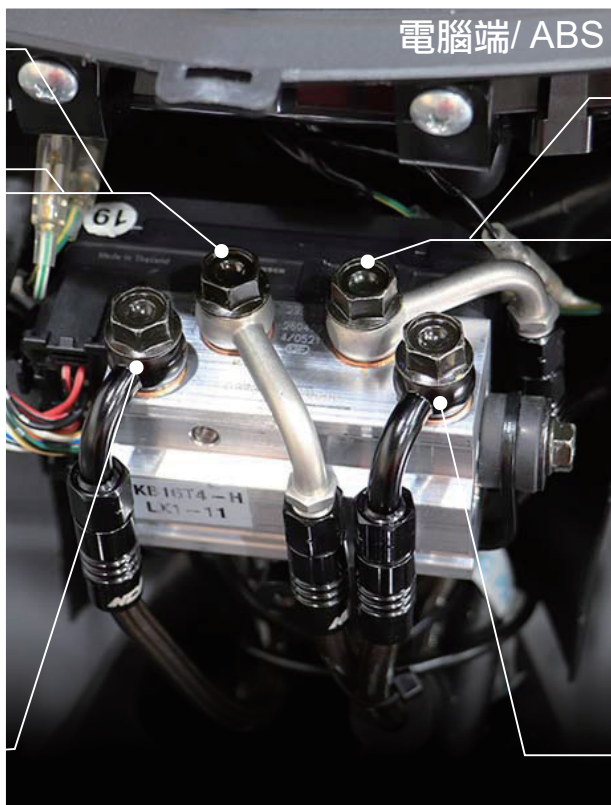

電腦端/ ABS


白鐵/
Stainless

加長/特長魚眼頭底部與油管相接處設計六角頭接面，方便鎖附油管。

Longer/ Extra long, brake line adaptor bottom connecting to brake line is designed in hex type, easy to install on brake line.


使用10mm開口扳手

Use Open-End Wrench 10mm.

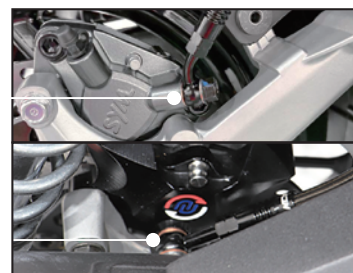

(200cm) / 加長90°+正彎45°(原廠卡鉗)
(200cm) / 加長90°+直頭 0° (NCY卡鉗)
加長魚眼接頭90度在電腦端，另一正彎45°或 直頭0°連接 後卡鉗。
(依個人卡鉗需求選擇魚眼頭。)

200cm: 90° + 45° (STD caliper)
200cm: 90° + 0° (NCY caliper)
Longer, 90°-> ABS
Positive Bend, 45° or 0°-> rear caliper

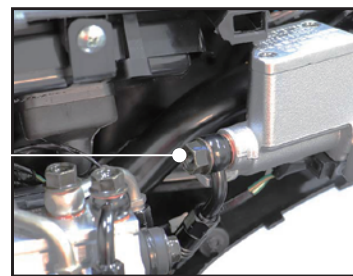


(35cm) / 正彎90°+側彎60°
正彎90°在電腦端，另一側彎60°連接 左拉桿。
35cm: 90° + 60°
Positive Bend, 90°-> ABS
Side Bend, 60°-> left lever

- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

剎車油管組 / BRAKE LINE SET

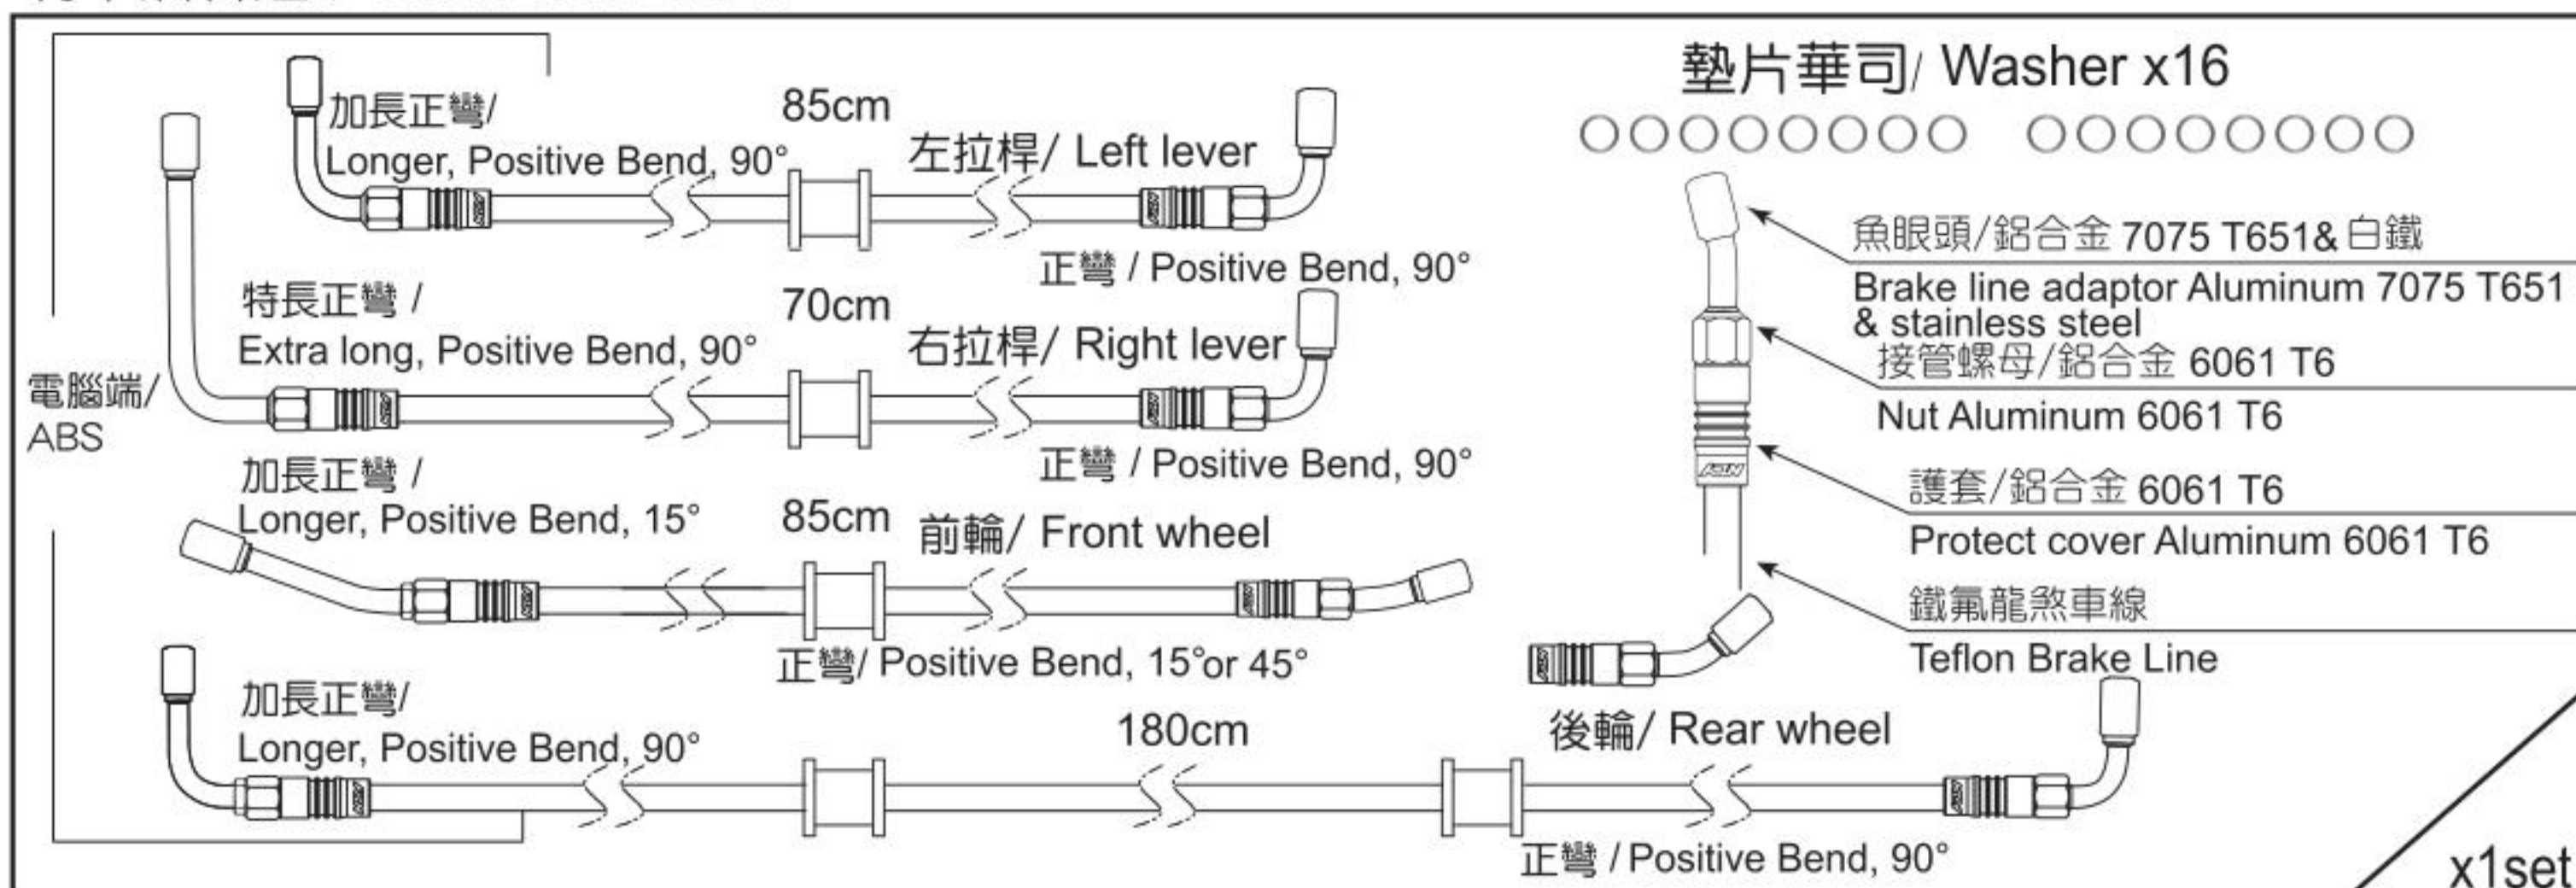

■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL

電腦端/ ABS

(85cm) / 加長15°+正彎15°(原廠卡鉗)
(85cm) / 加長15°+正彎45°(對四卡鉗)
加長魚眼接頭15度在電腦端，
另一正彎15°或正彎45°連接 前卡鉗。
(依個人卡鉗需求選擇魚眼頭。)

85cm: 15° + 15° (STD caliper)
85cm: 15° + 45° (4 POT caliper)
longer, 15°-> ABS
15° or 45°-> front caliper
(please choose brake line adaptor by the caliper)

(180cm) / 加長90°+正彎90°
加長魚眼接頭90度在電腦端，
另一正彎 90°連接 後卡鉗。

180cm: 90° + 90°
Longer, 90°-> ABS
Positive Bend, 90°-> rear caliper

(70cm) / 特長正彎90°+正彎90°
特長正彎90°在電腦端另一正彎
90°連接 右拉桿。

70cm: 90° + 90°
Extra long, positive bend, 90°-> ABS
Positive bend, 90°-> right lever

(85cm) / 加長正彎90°+正彎90°
加長正彎90°在電腦端另一正彎
90°連接 左拉桿。

85cm: 90° + 90°
Longer, 90°-> ABS
Positive Bend, 90°-> left lever

白鐵/ Stainless
加長/特長魚眼頭底部與油管相接
處設計六角頭接面，方便鎖附油管。

Longer/ Extra long, brake line adaptor bottom
connecting to brake line is designed in hex type,
easy to install on brake line.

使用10mm開口扳手
Use Open-End Wrench 10mm.


(85cm) / 加長正彎90°+正彎90°
加長正彎90°在電腦端另一正彎
90°連接 左拉桿。

85cm: 90° + 90°
Longer, 90°-> ABS
Positive Bend, 90°-> left lever

- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

剎車油管組 / BRAKE LINE SET

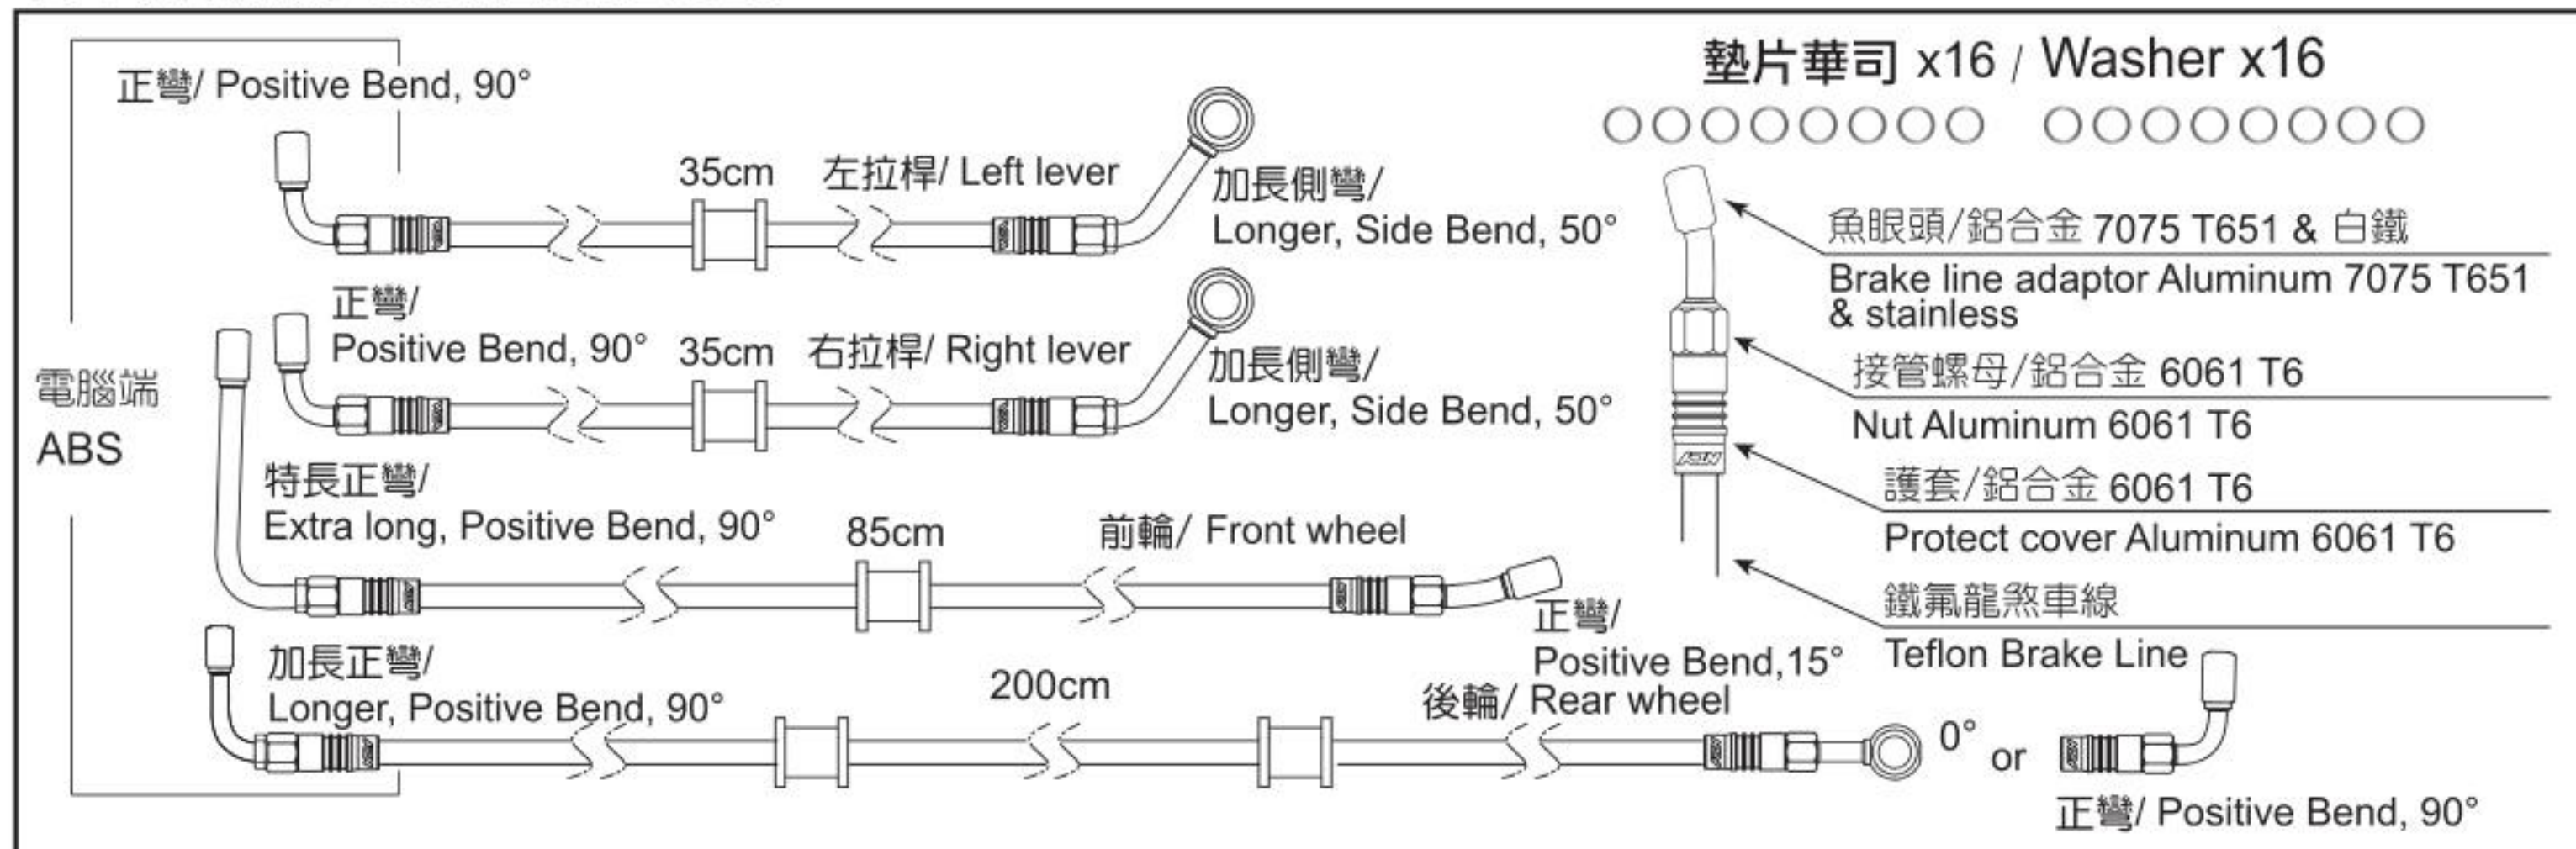

■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL



(85cm) / 特長90°+正彎15°
特長90°在電腦端，另一
正彎15°連接 前卡鉗。


85cm: 90°+15°
extra long, 90°-> ABS
Positive Bend, 15°->
front caliper



(35cm) / 正彎90°+加長側彎50°
正彎90°在電腦端另一加長側彎
50°連接 右拉桿。

35cm: 90°+50°
Positive Bend 90°-> ABS
longer, side bend,
50°-> right lever

安裝螃蟹卡鉗時須修改研磨搖臂(排骨)干涉處
When installing the crab caliper, please amend
and grind the interference of REAR ROCK ARM

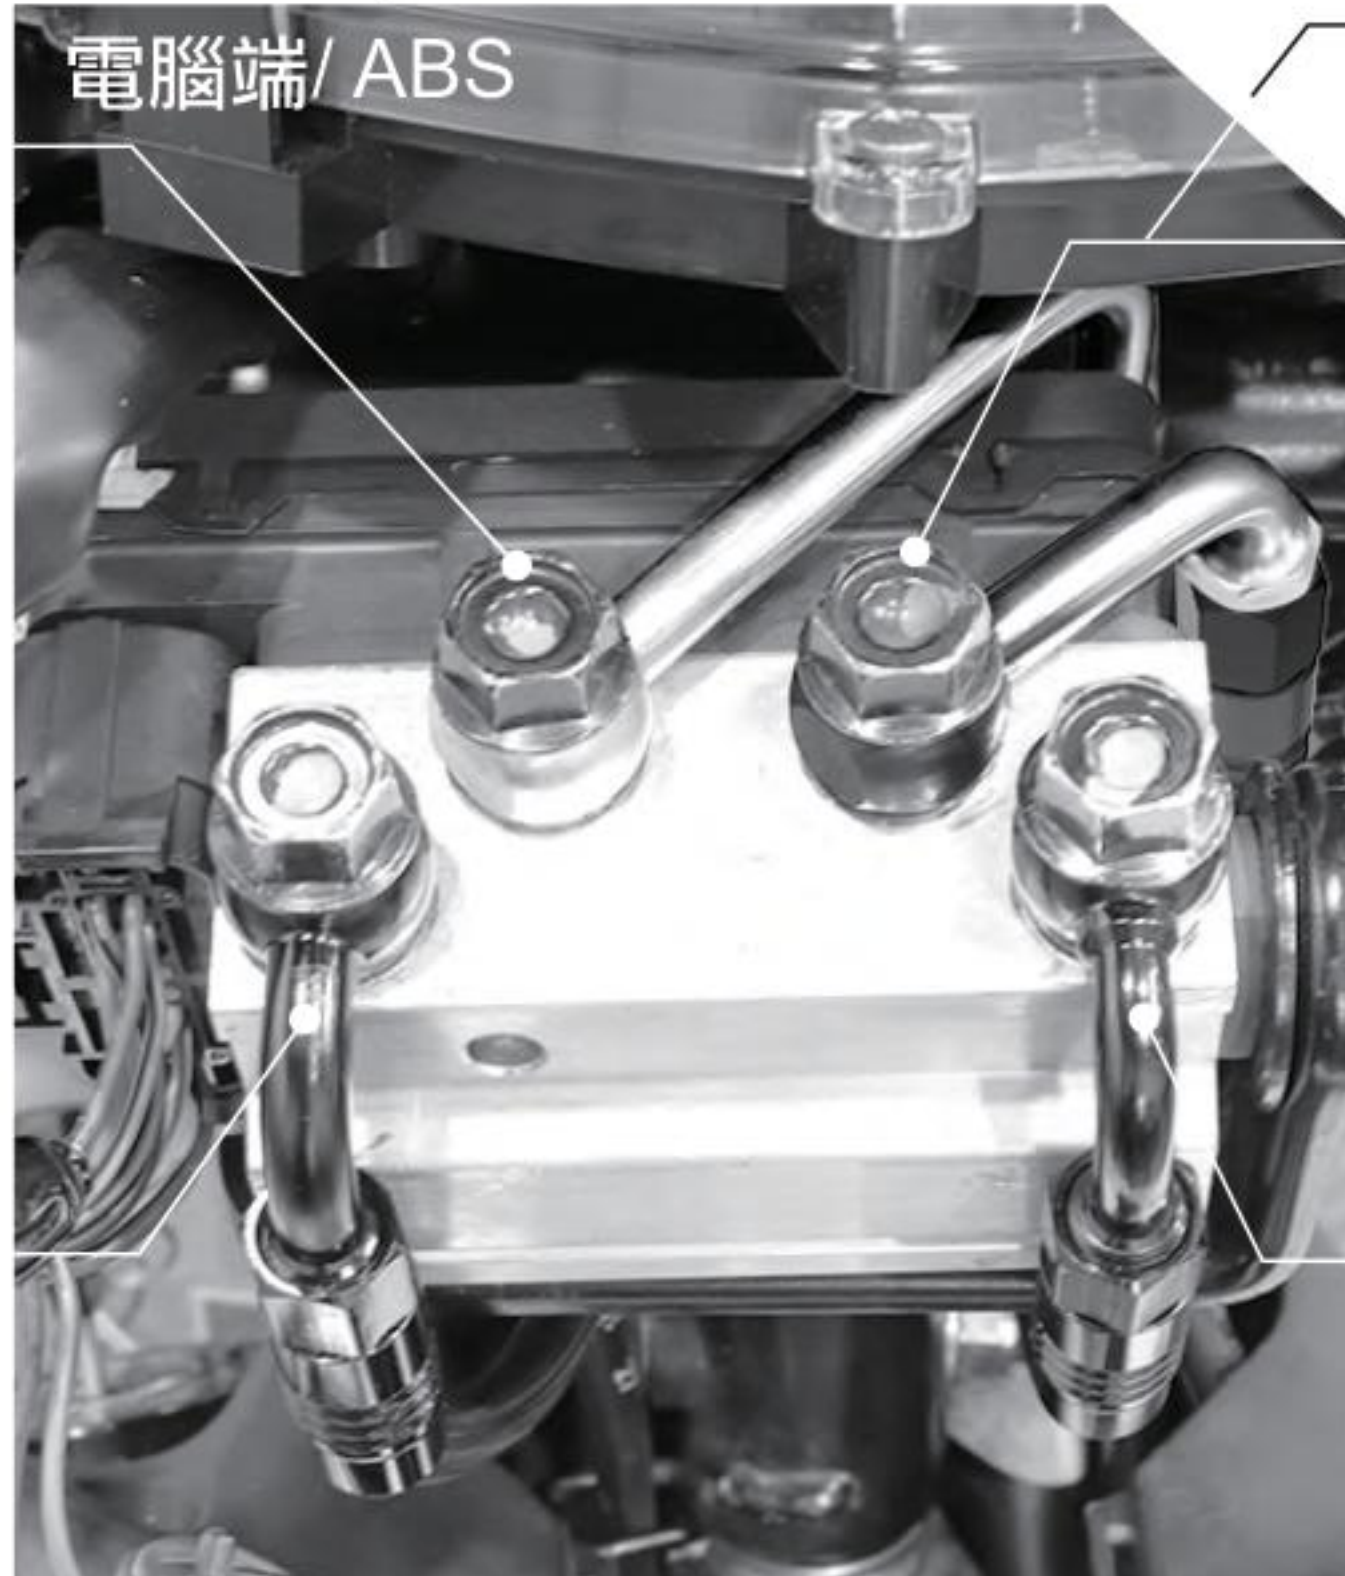

電腦端/ ABS

白鐵/
Stainless

加長/特長魚眼頭底部與油管相接
處設計六角頭接面，方便鎖附油管。

Longer/ Extra long, brake line adaptor bottom
connecting to brake line is designed in hex type,
easy to install on brake line.




使用10mm開口扳手

Use Open-End Wrench 10mm.



(200cm) / 加長90°+直頭0°(螃蟹卡鉗)
(200cm) / 加長90°+正彎90°(原廠卡鉗)
加長90°在電腦端，另一0°或
正彎90°連接 後卡鉗。

(依個人卡鉗需求選擇魚眼頭。)
200cm: 90°+0°(crab caliper)
200cm: 90°+90°(original caliper)
longer, 90°-> ABS
0°or Positive Bend, 90°->
rear caliper
(choose brake line adaptor
based on personal caliper needs)

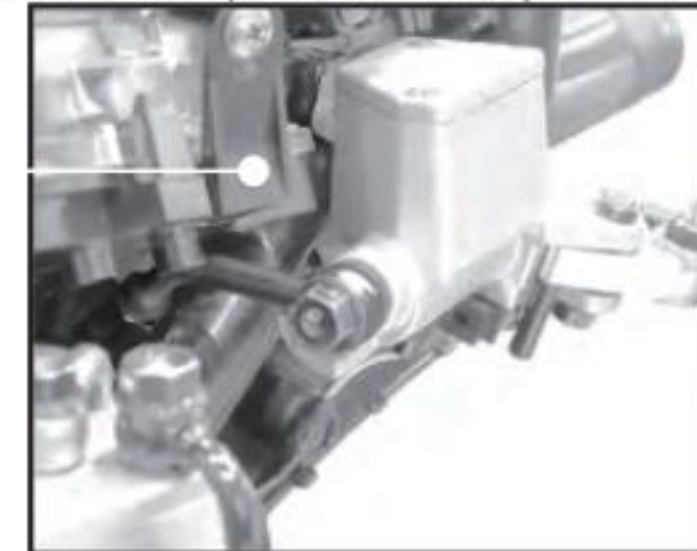


(35cm) / 正彎90°+加長側彎50°
正彎90°在電腦端另一加長側彎
50°連接 左拉桿。

35cm: 90°+50°
Positive Bend 90°-> ABS
longer, side bend,
50°-> left lever


- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

煞車油管組 / BRAKE LINE SET

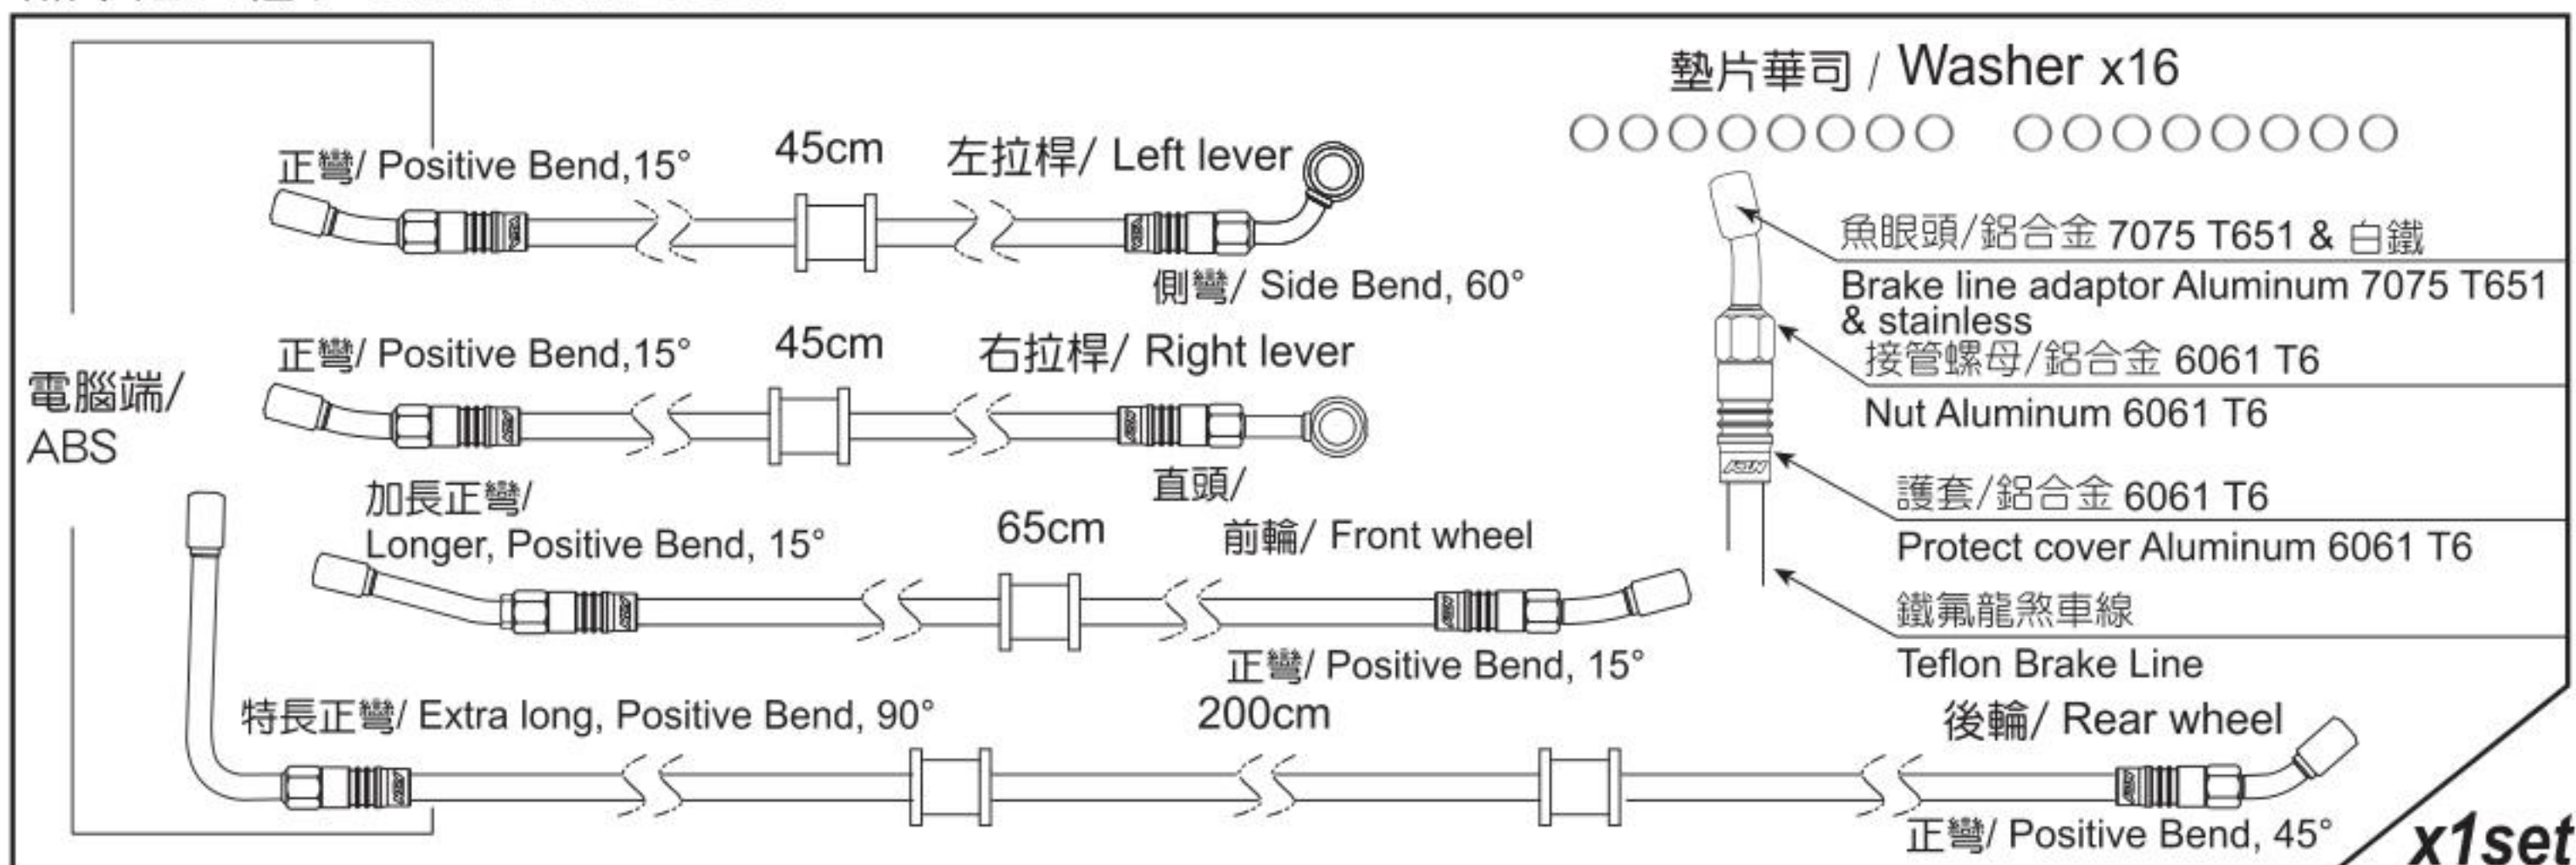

■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL

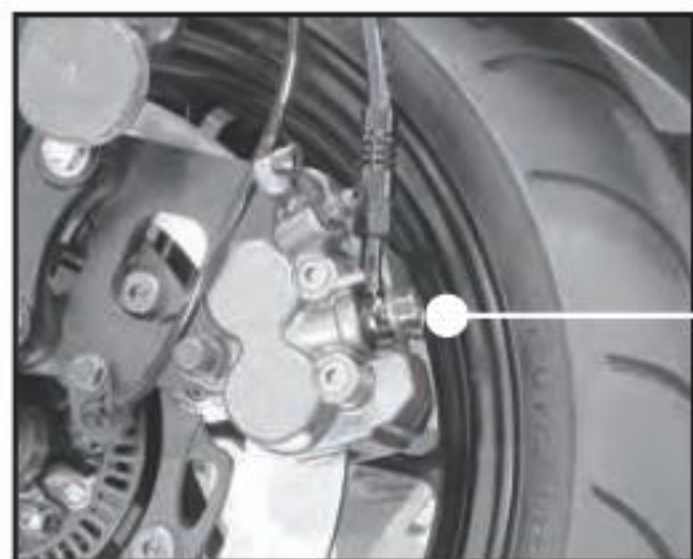


(65cm) / 加長正彎15°+正彎15°
加長正彎15°在電腦端，另一
正彎15°連接前卡鉗。

65cm: Longer, Positive Bend, 15°
+ Positive Bend, 15°
Longer, Positive Bend, 15°-> ABS
Positive Bend, 15°-> front caliper



(45cm) / 正彎15°+直頭0°
正彎15°在電腦端，另一
直頭0°連接右拉桿。

45cm: Positive Bend, 15°
+ Direct type, 0°
Positive Bend, 15°-> ABS
Direct type, 0°-> right lever

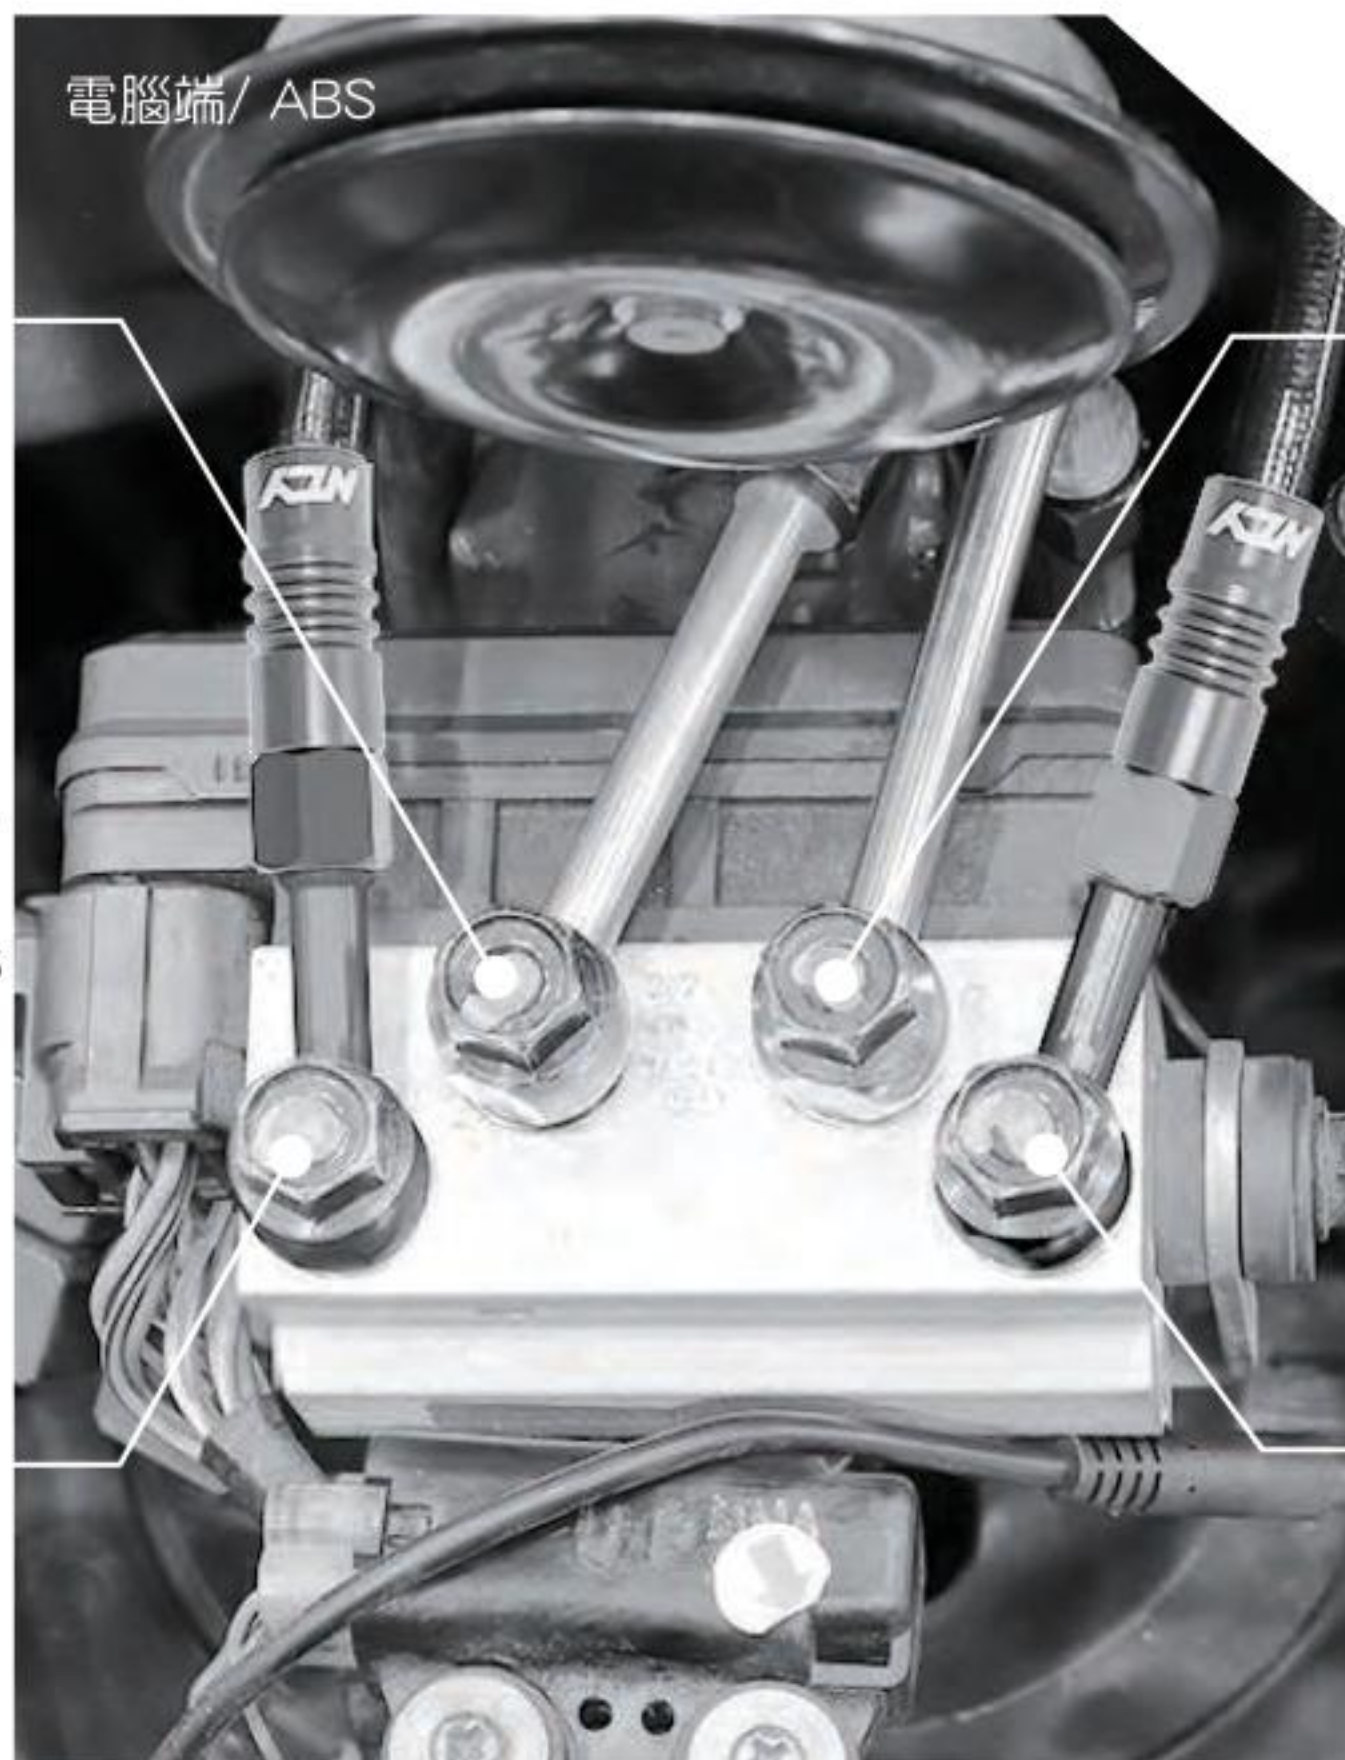

白鐵/ Stainless
加長/特長魚眼頭底部與油管相接
處設計六角頭接面，方便鎖附油管。

Longer/ Extra long, brake line adaptor bottom
connecting to brake line is designed in hex type,
easy to install on brake line.

使用10mm開口扳手
Use Open-End Wrench 10mm.



(200cm) / 特長正彎90°+正彎45°
特長正彎90°在電腦端，另一
正彎45°連接後卡鉗。

200cm: Extra long, Positive Bend, 90°
+ Positive Bend, 45°
Extra long, Positive Bend, 90°-> ABS
Positive Bend, 45°-> rear caliper




(45cm) / 正彎15°+側彎60°
正彎15°在電腦端，另一
側彎60°連接左拉桿。

45cm: Positive Bend, 15°
+ Side Bend, 60°
Positive Bend, 15°-> ABS
Side Bend, 60°-> left lever


- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

剎車油管組 / BRAKE LINE SET

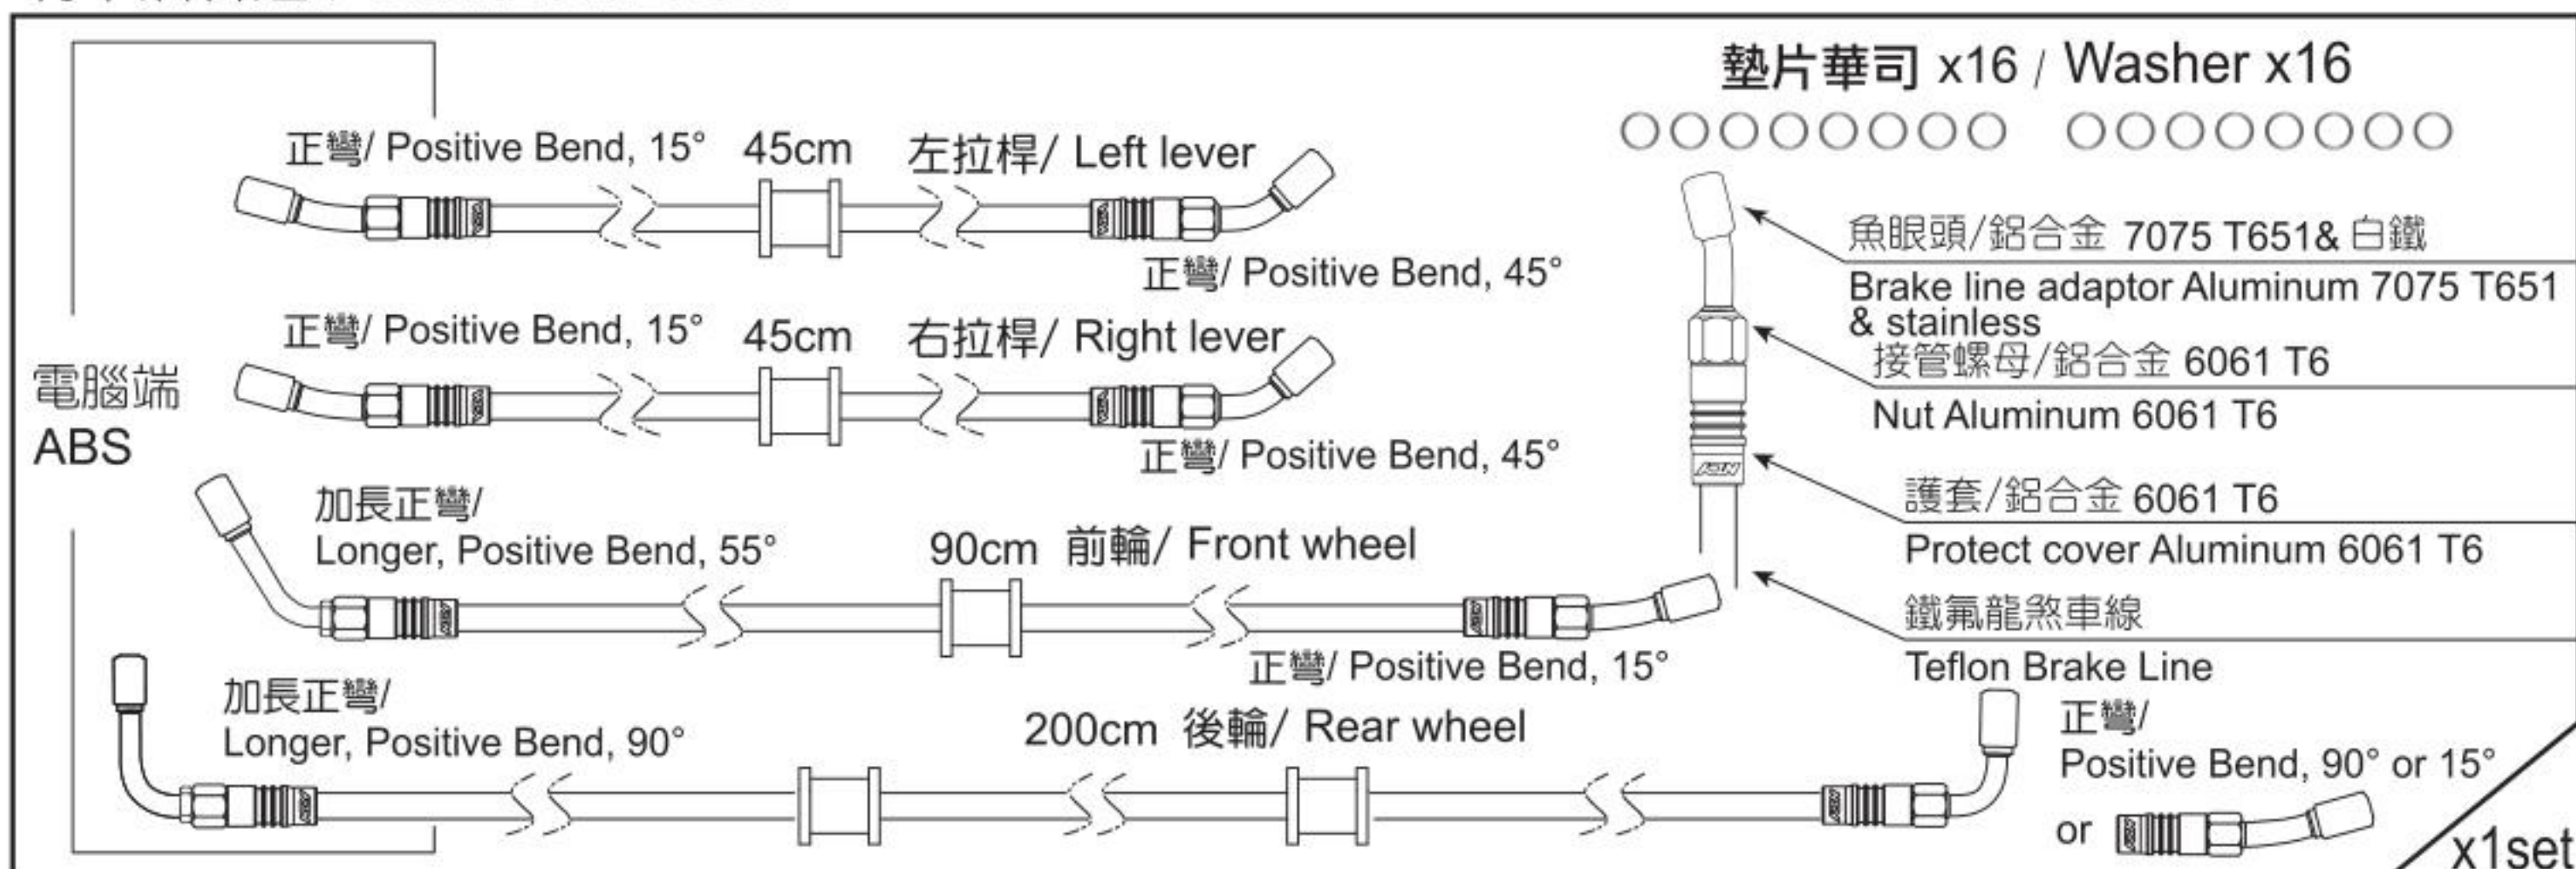


■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL

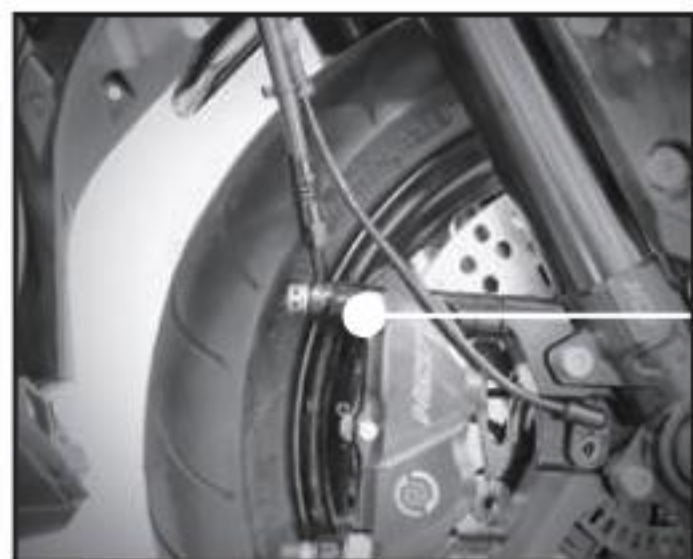


(90cm) / 加長正彎55°+正彎15°
加長正彎55°在電腦端，另一
正彎15°連接 前卡鉗。
90cm: 55°+ 15°
longer, positive bend, 55°-> ABS
15°-> front caliper



(45cm) / 正彎15°+正彎45°
正彎15°在電腦端另一
正彎45°連接 右拉桿。
45cm: 15°+ 45°
15°-> ABS
45°-> right lever

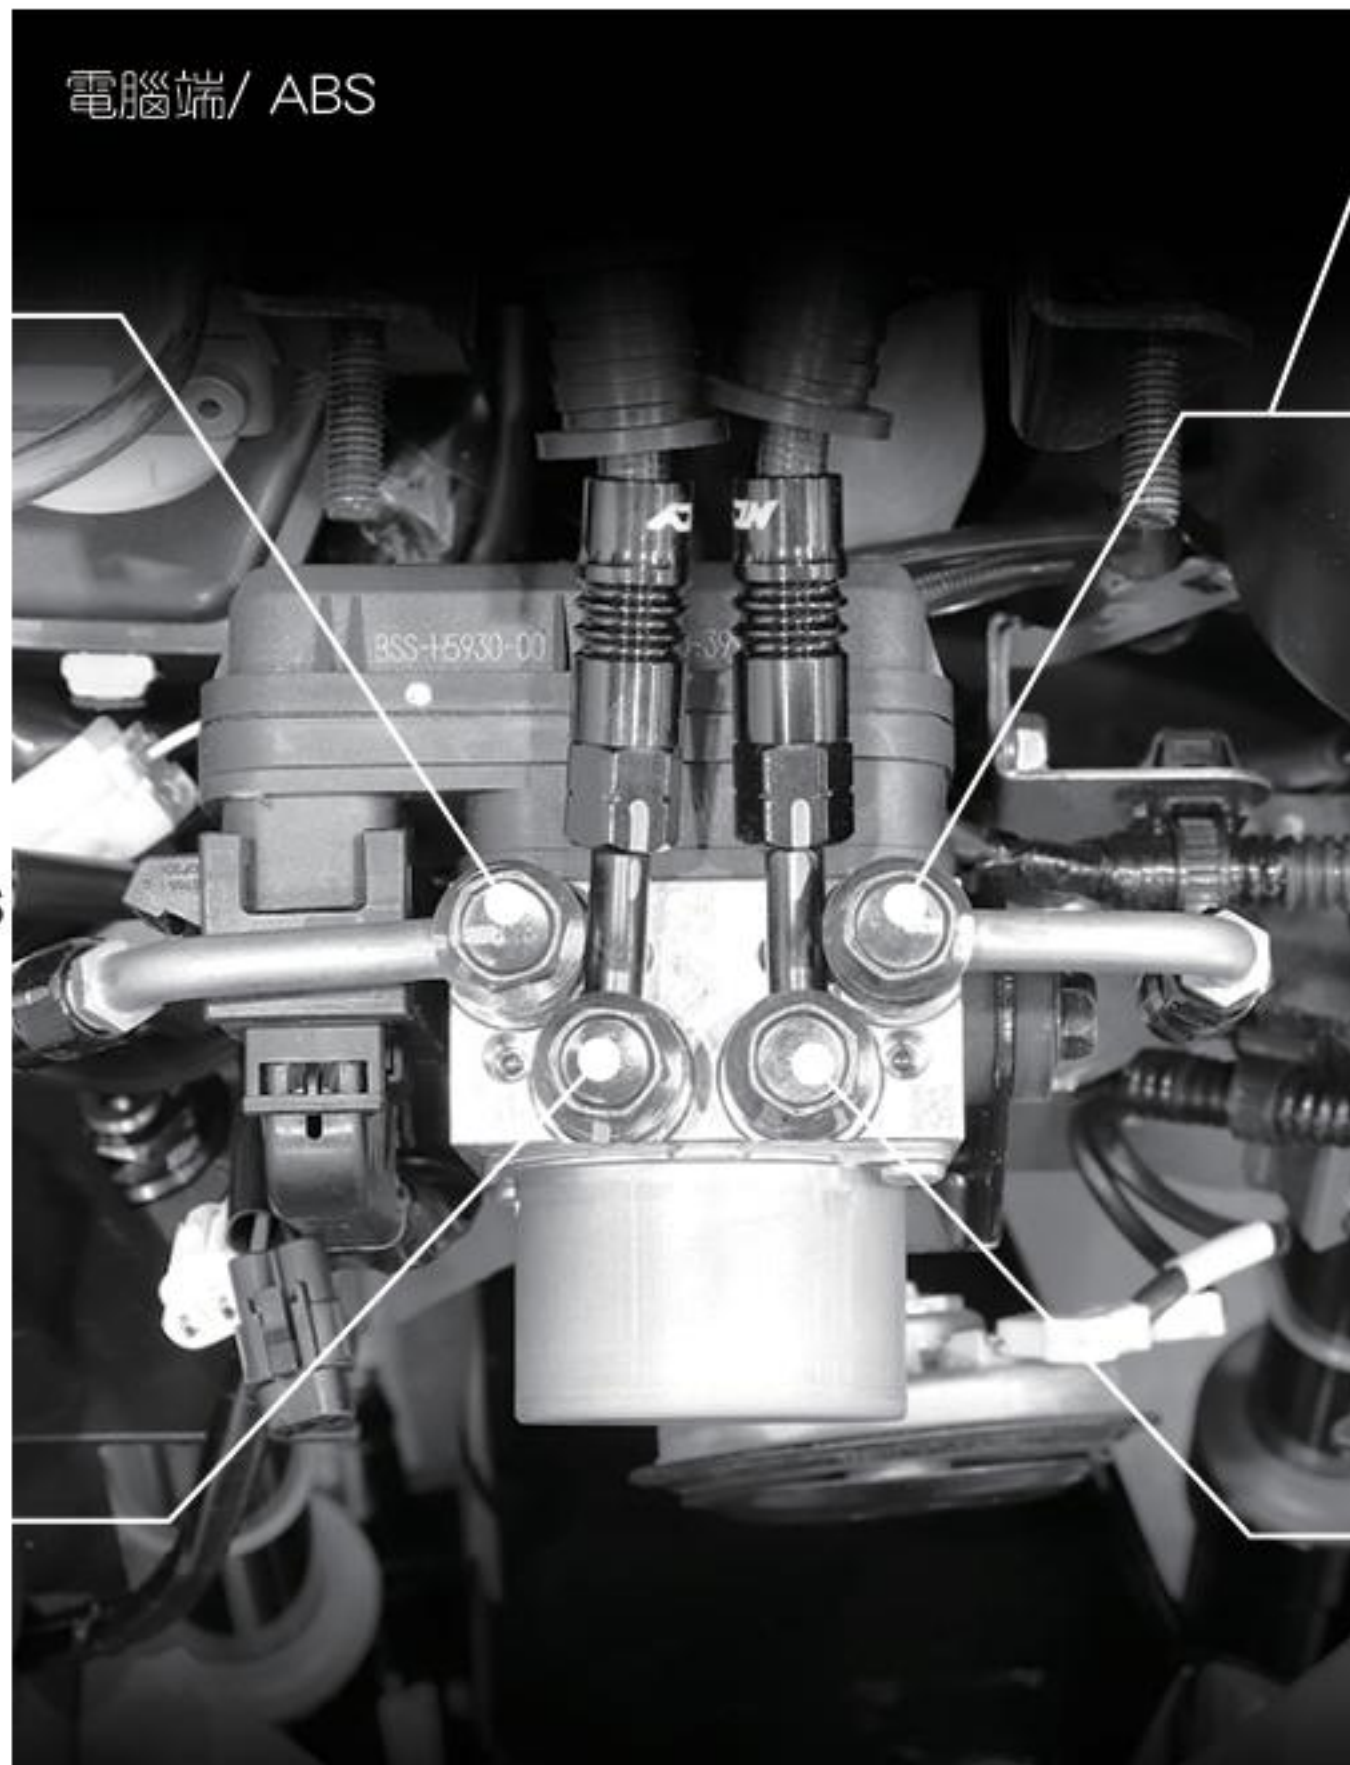

電腦端 / ABS

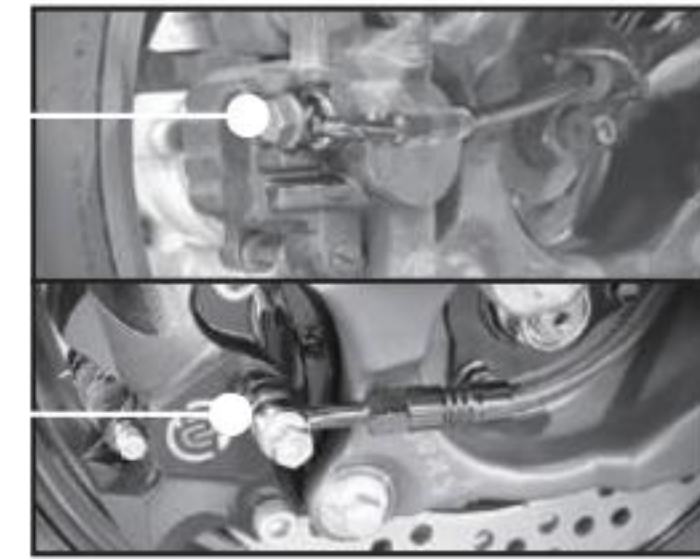

(200cm) / 加長正彎90°+正彎90° (原廠卡鉗)
(200cm) / 加長正彎90°+正彎15° (螃蟹卡鉗)
加長正彎90°在電腦端，另一正彎90°
或正彎15°連接 後卡鉗。
(依個人卡鉗需求選擇魚眼頭。)
200cm: 90°+ 90° (STD caliper)
200cm: 90°+ 15° (Crab caliper)
longer, positive bend, 90°-> ABS
90° or 15°-> rear caliper
(please choose brake line adaptor
by the caliper)




(45cm) / 正彎15°+正彎45°
正彎15°在電腦端另一
正彎45°連接 左拉桿。
45cm: 15°+ 45°
15°-> ABS
45°-> left lever

- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

剎車油管組 / BRAKE LINE SET

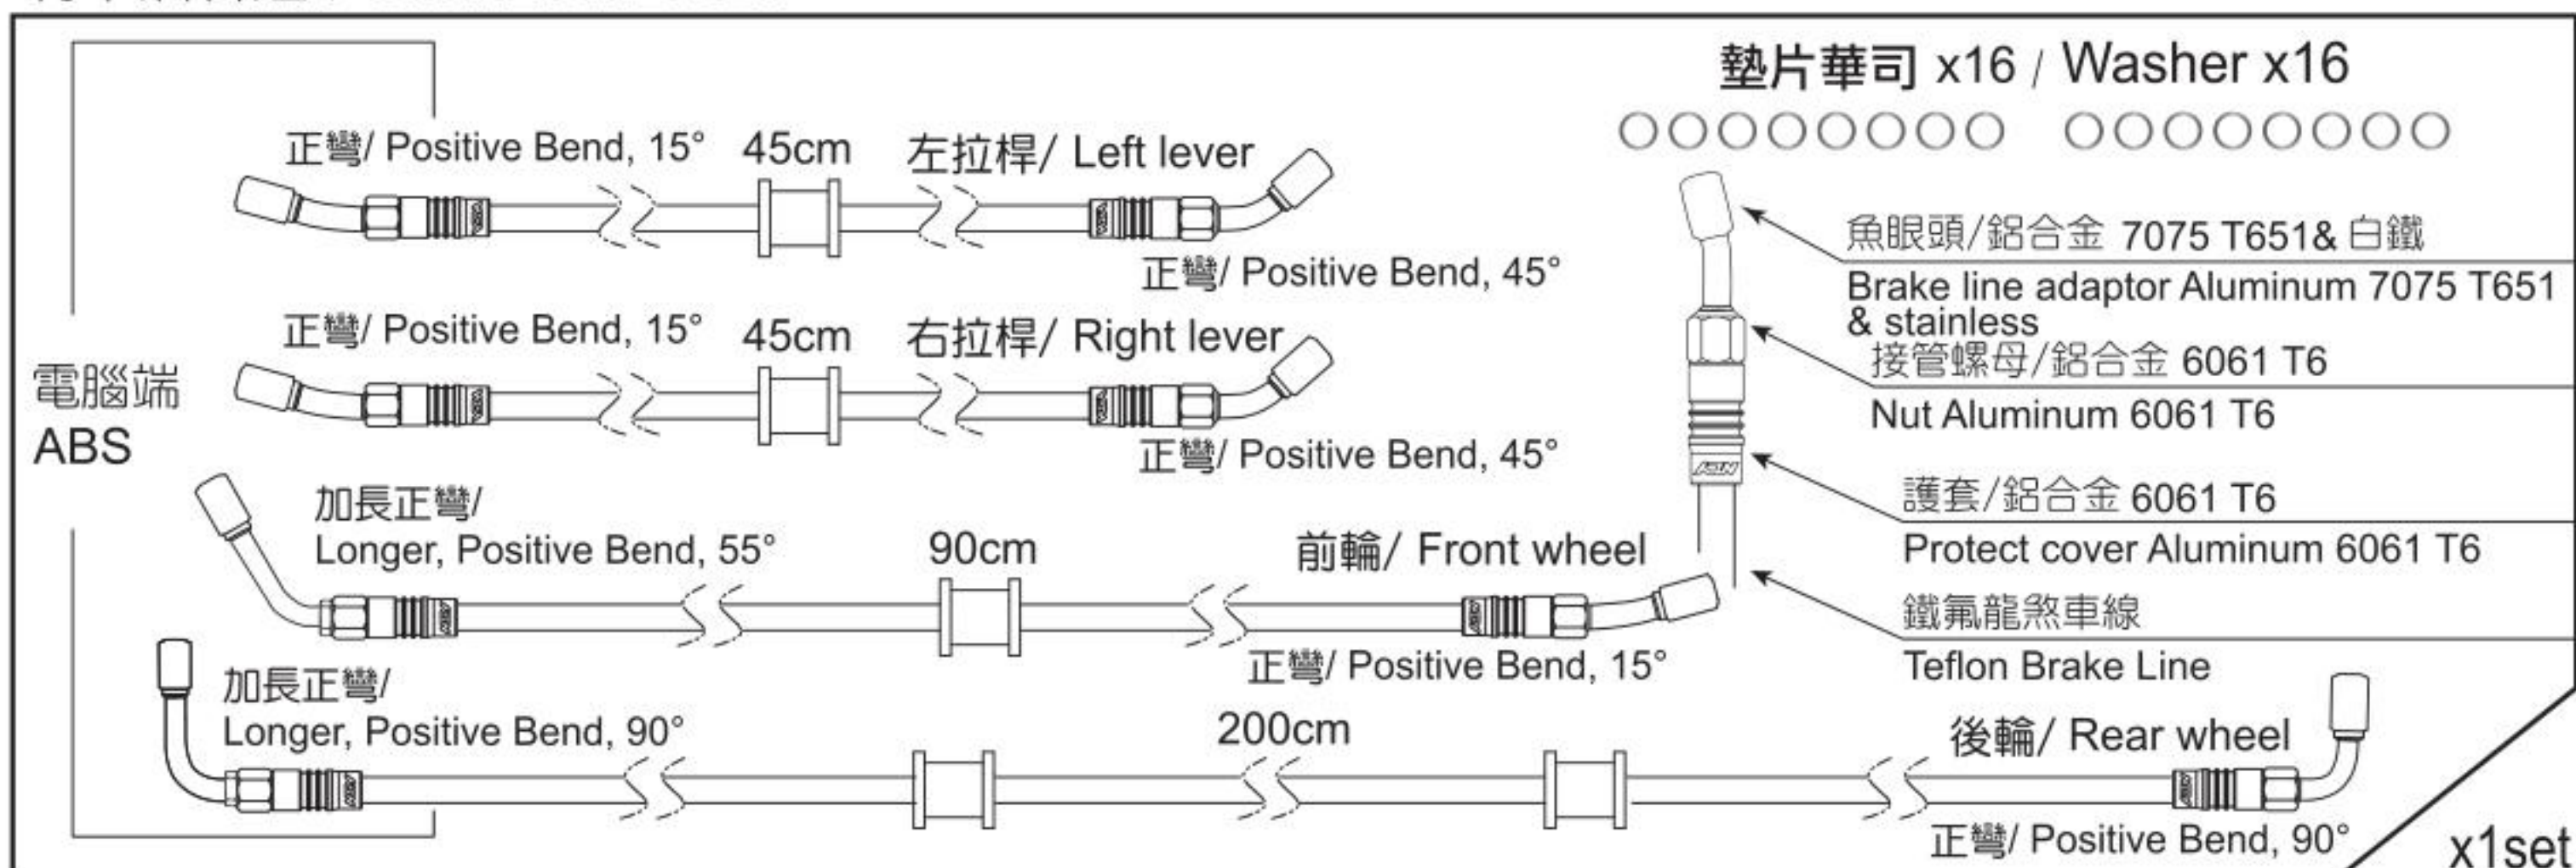

■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL




(90cm) / 加長正彎55°+正彎15°
加長正彎55°在電腦端，另一
正彎15°連接 前卡鉗。

90cm: Longer, Positive Bend,
55°+ Positive Bend, 15°
Longer, Positive Bend, 55°-> ABS
Positive Bend, 15°-> front caliper



(45cm) / 正彎15°+正彎45°
正彎15°在電腦端另一
正彎45°連接 右拉桿。

45cm: Positive Bend,
15°+ Positive Bend, 45°
Positive Bend, 15°-> ABS
Positive Bend, 45°-> right lever

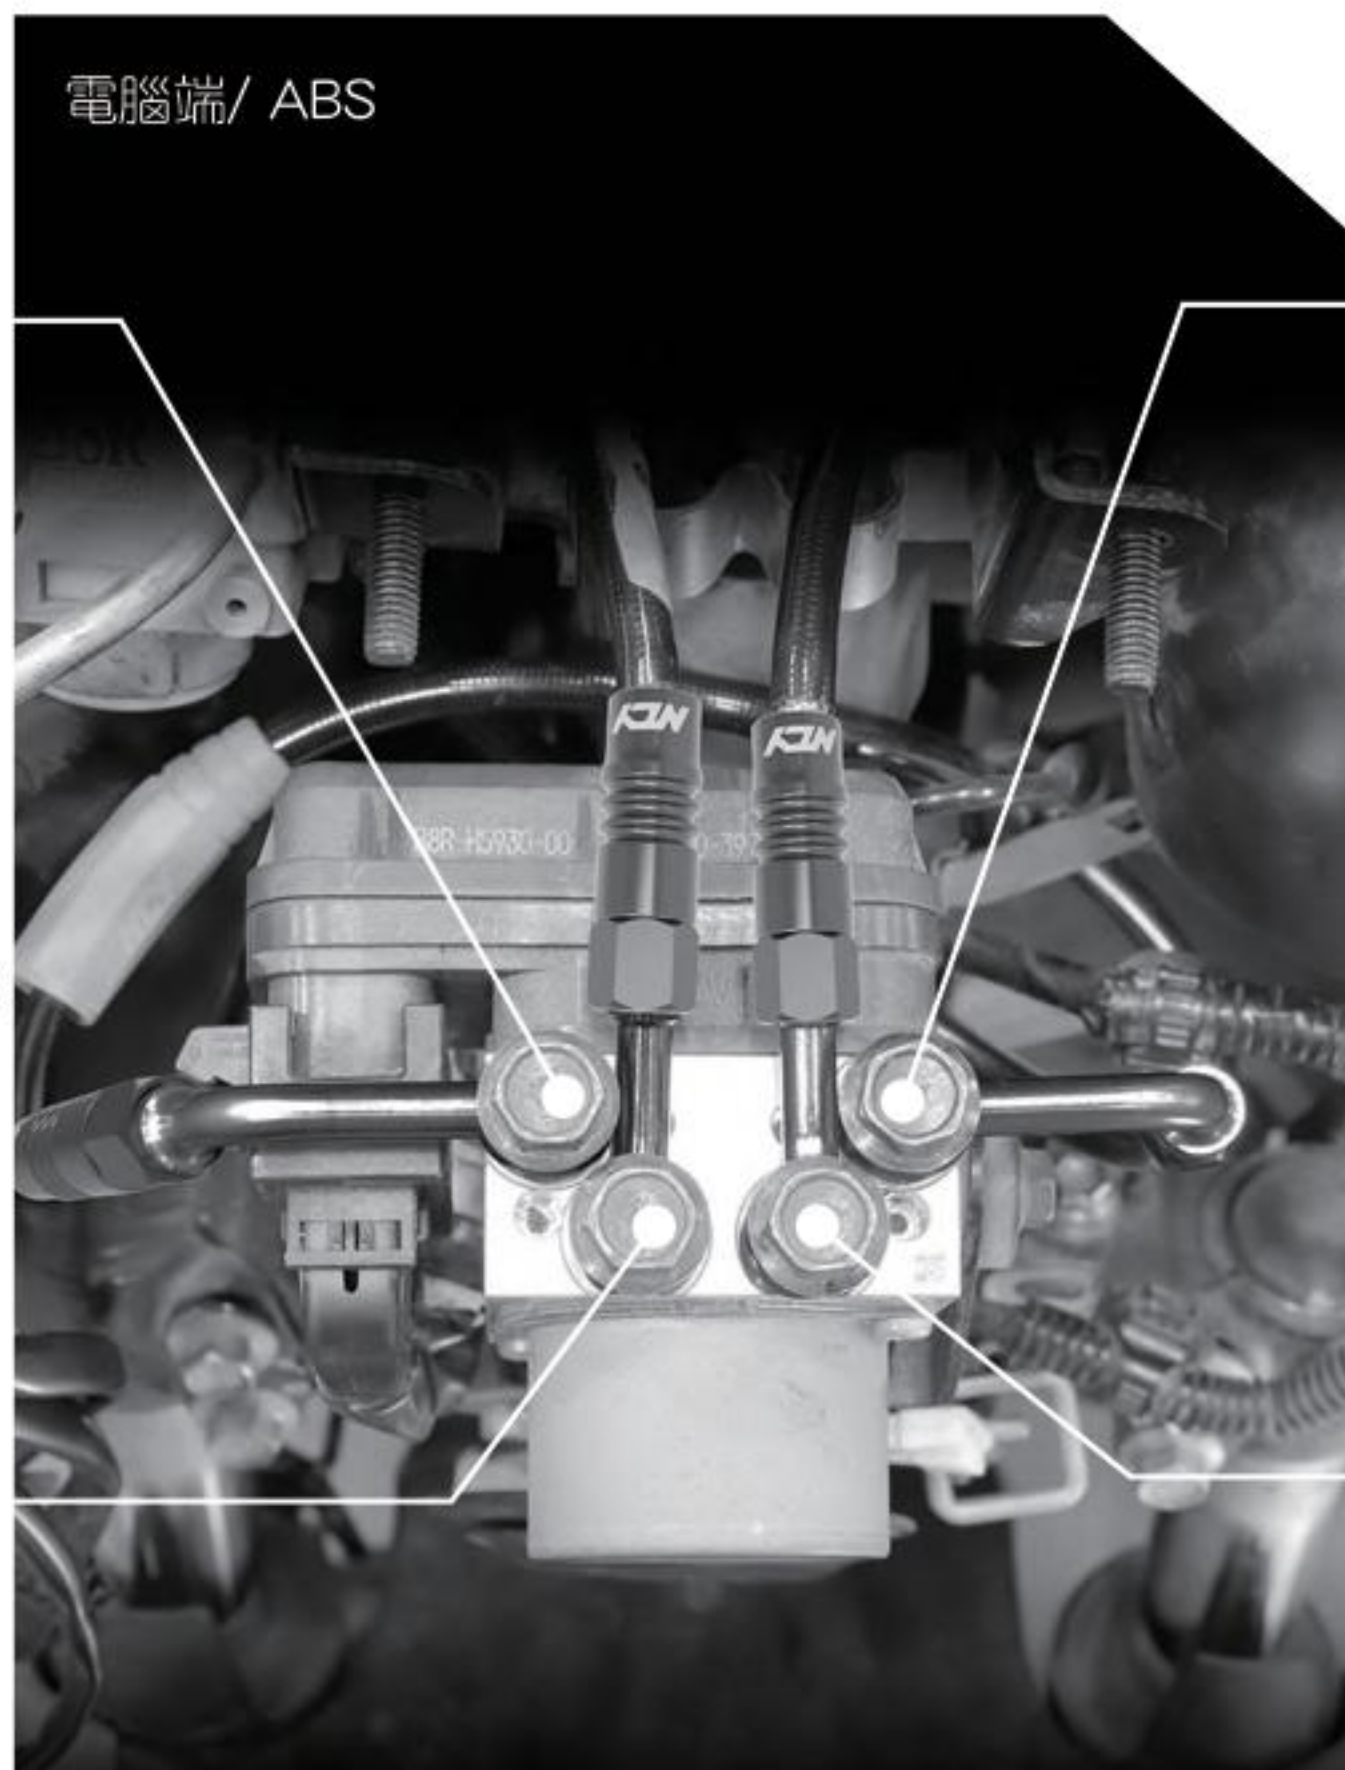


電腦端/ ABS

白鐵/
Stainless


加長/特長魚眼頭底部與油管相接
處設計六角頭接面，方便鎖附油管。

Longer/ Extra long, brake line adaptor bottom
connecting to brake line is designed in hex type,
easy to install on brake line.



使用10mm開口扳手

Use Open-End Wrench 10mm.

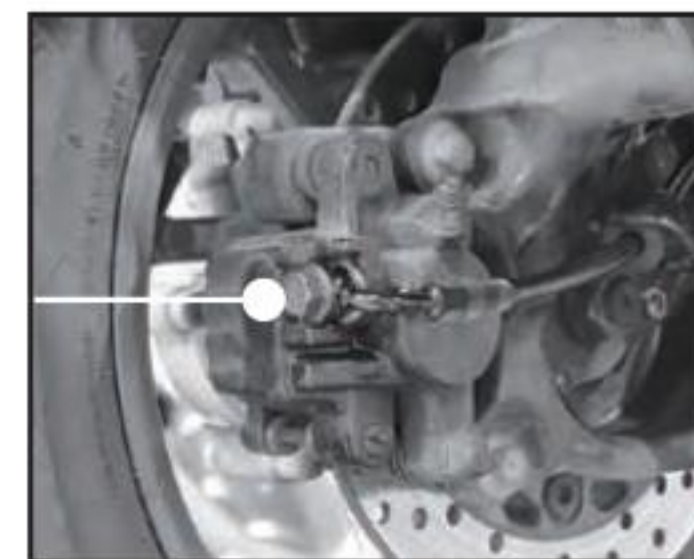

(200cm) / 加長正彎90°+正彎90°
加長正彎90°在電腦端，另一
正彎90°連接 後卡鉗。

200cm: Longer, Positive Bend,
90°+ Positive Bend, 90°
Longer, Positive Bend, 90°-> ABS
Positive Bend, 90°-> rear caliper




(45cm) / 正彎15°+正彎45°
正彎15°在電腦端另一
正彎45°連接 左拉桿。

45cm: Positive Bend,
15°+ Positive Bend, 45°
Positive Bend, 15°-> ABS
Positive Bend, 45°-> left lever

- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

煞車油管組 / BRAKE LINE SET

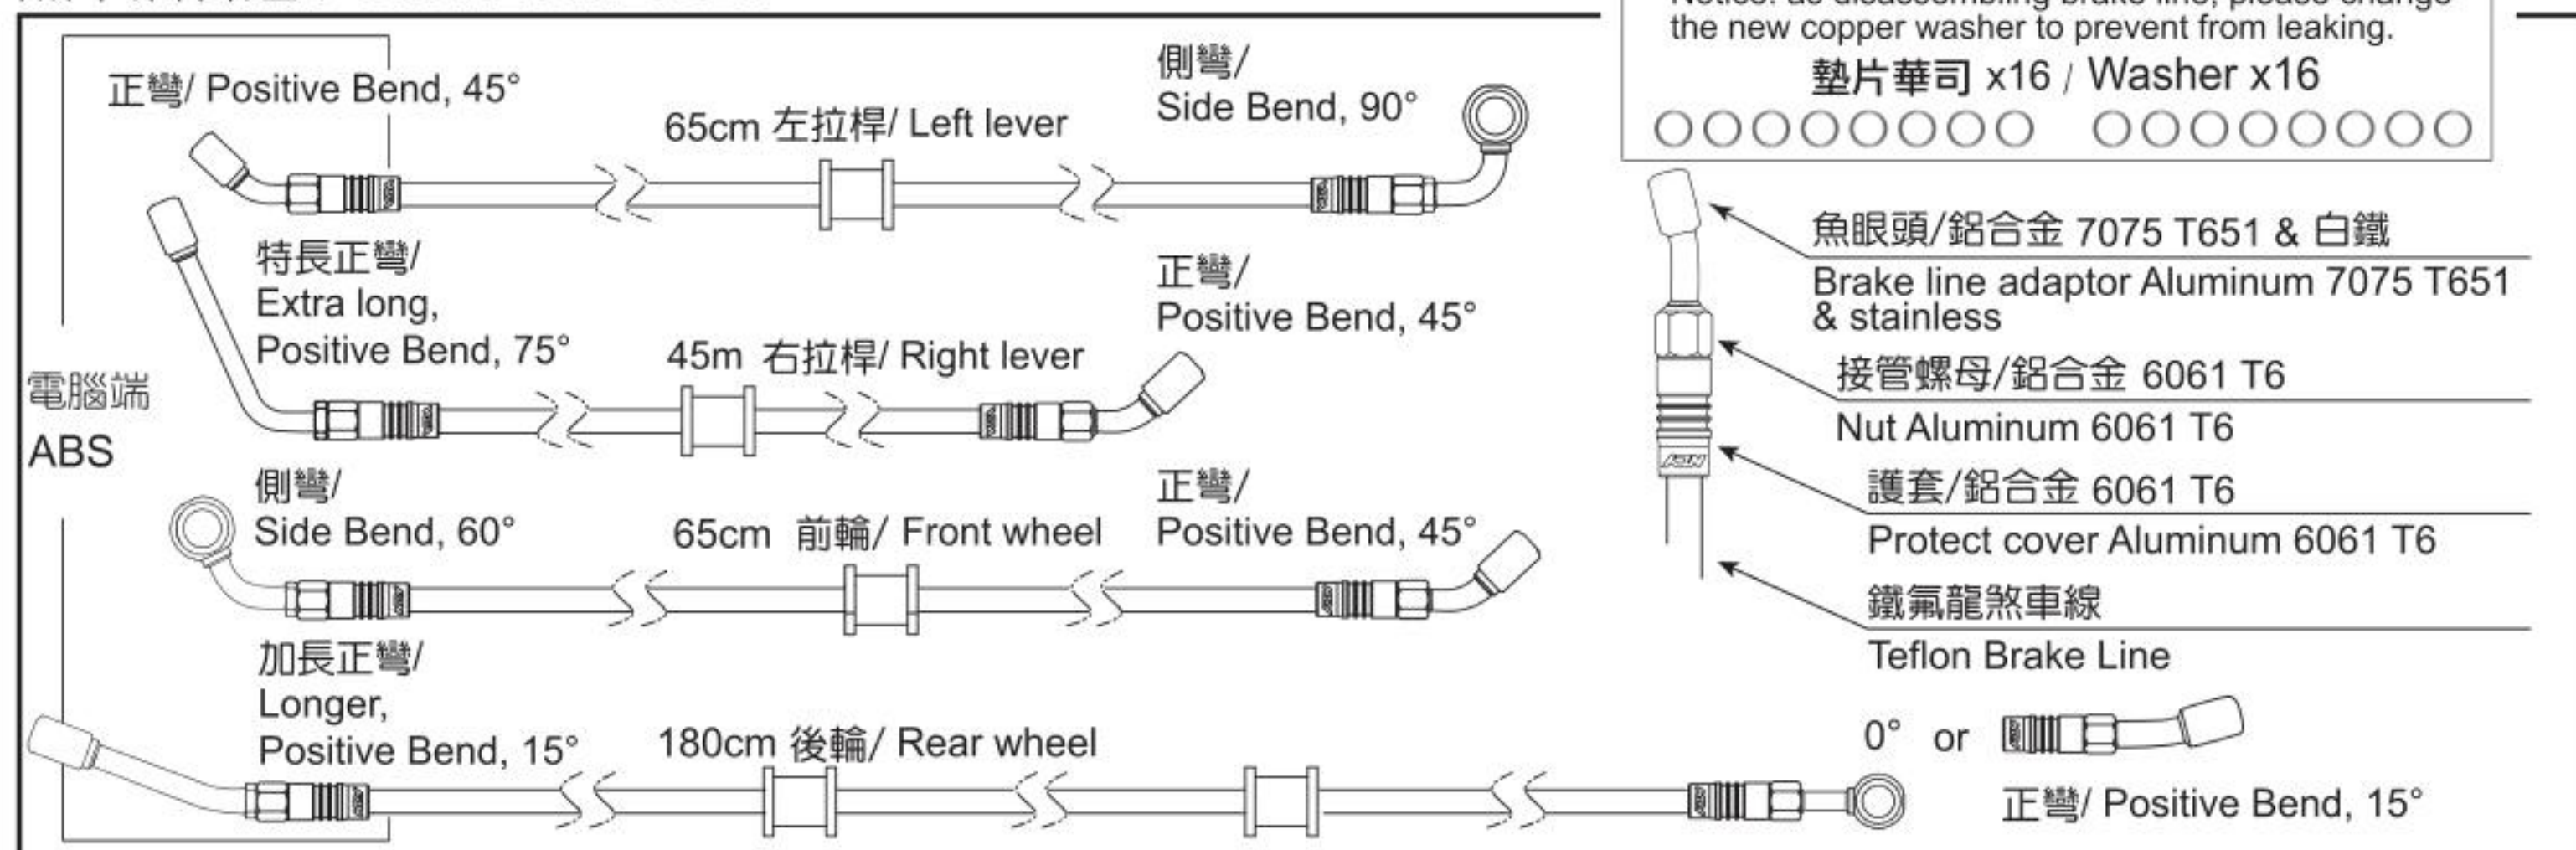

■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL

電腦端/ ABS

(65cm)/ 側彎60°+正彎45° (NCY 對四卡鉗)
(原廠卡鉗)
側彎60°在電腦端，另一正彎45°連接前卡鉗。
65cm: 60°+45°
NCY 4 POT Caliper
STD Caliper
side bend, 60°-> ABS
45°-> front caliper

(45cm) / 特長正彎75°+正彎45°
特長正彎75°在電腦端，另一正彎45°連接右拉桿。
45cm: 75°+45°
extra long, positive bend, 75°-> ABS
45°-> right lever

電腦端/ ABS

白鐵/ Stainless
加長/特長魚眼頭底部與油管相接處設計六角頭接面，方便鎖附油管。
Longer/ Extra long, brake line adaptor bottom connecting to brake line is designed in hex type, easy to install on brake line.
使用10mm開口扳手
Use Open-End Wrench 10mm.

(180cm)/ 加長正彎15°
+直頭0°(NCY 螃蟹卡鉗)
+正彎15°(原廠卡鉗)
加長正彎15°在電腦端，另一正彎0°或15°連接後卡鉗。
(依個人卡鉗需求選擇魚眼頭。)


180cm: 15°+
0°-> NCY crab caliper
15°-> STD caliper
longer, positive bend, 15°-> ABS
0° or 15°-> rear caliper
(please choose brake line adaptor by the caliper)

(65cm) / 正彎45°+側彎90°
正彎45°在電腦端，另一側彎90°連接左拉桿。
65cm: 45°+90°
45°-> ABS
side bend, 90°-> left lever

- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES


煞車油管組 / BRAKE LINE SET

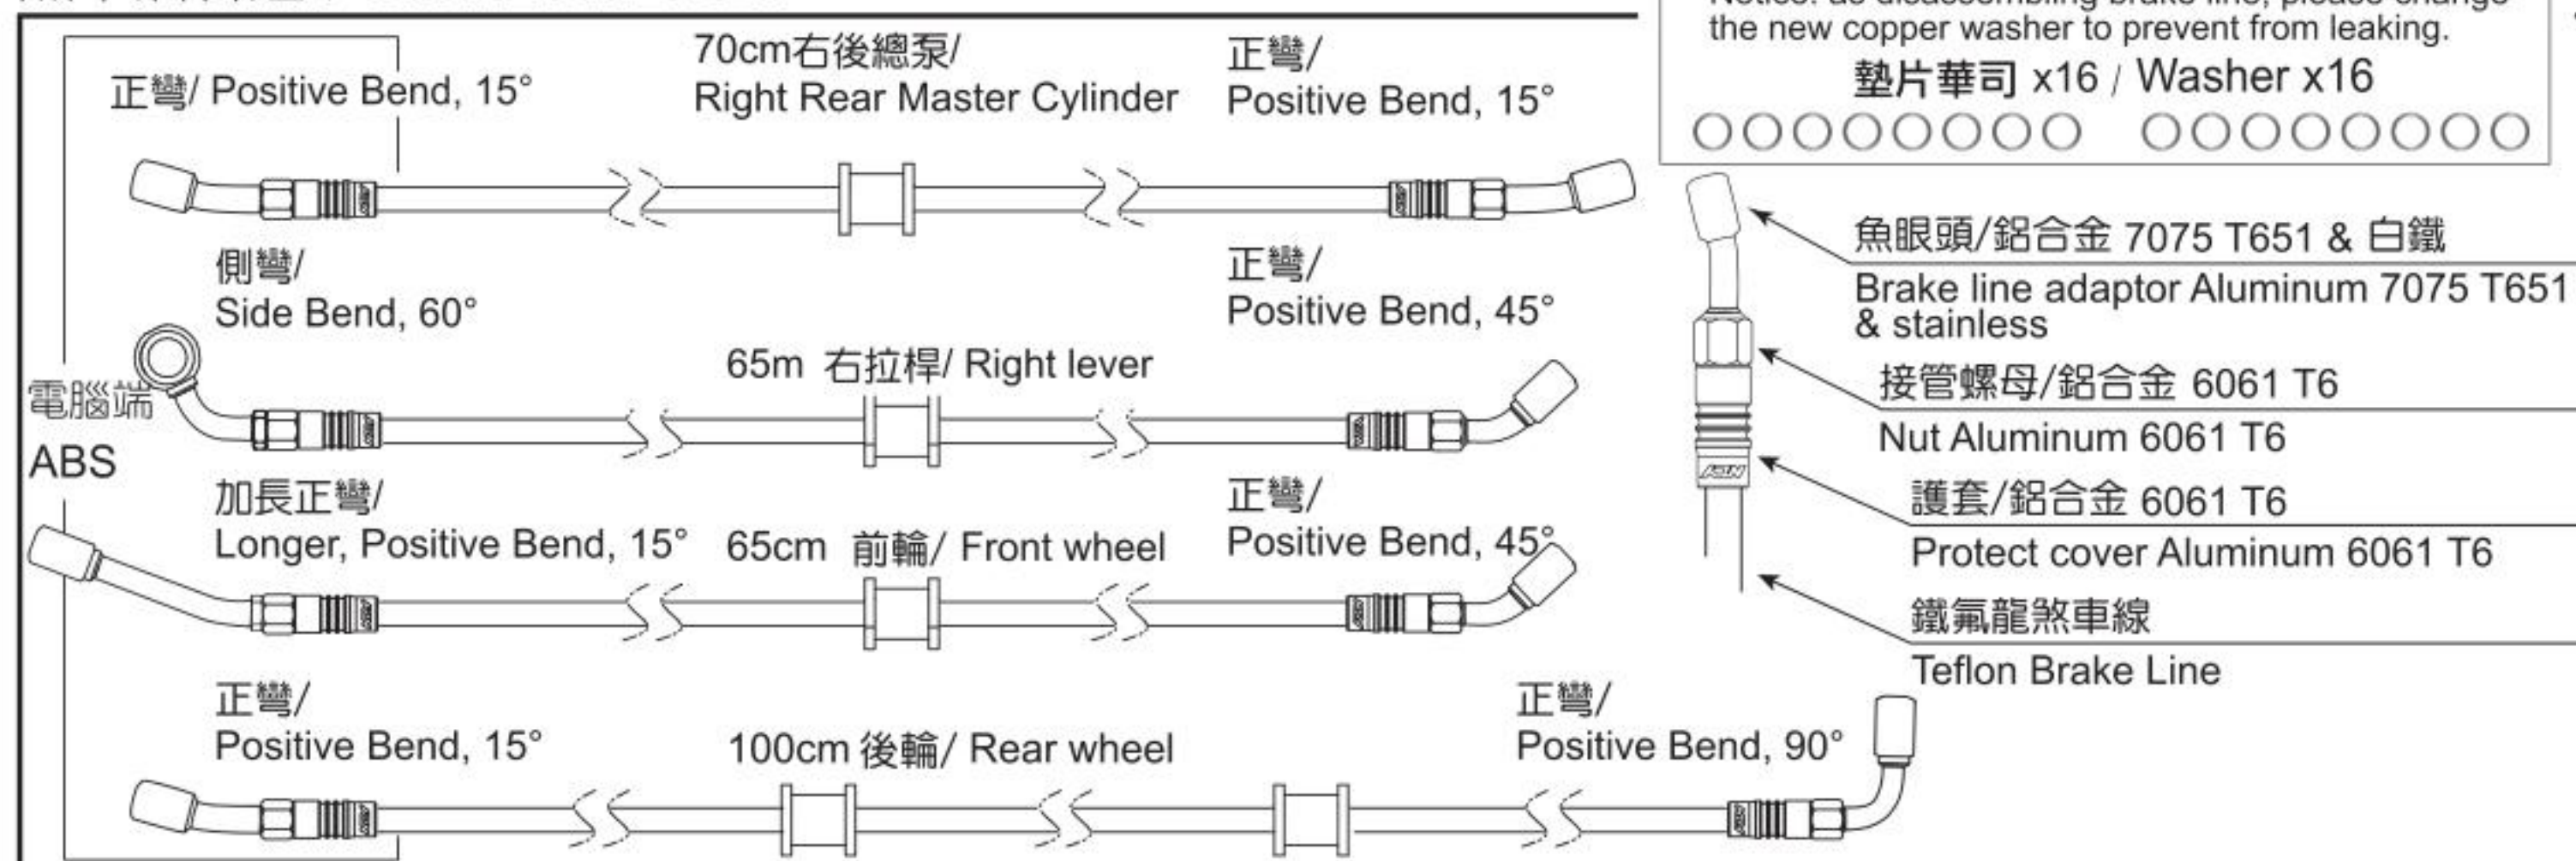


■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL



(65cm)/ 加長正彎15°+正彎45° (NCY 對四卡鉗)
(原廠卡鉗)
加長正彎15°在電腦端，另一正彎45°連接前卡鉗。
65cm: 15°+45°
NCY 4 POT Caliper
STD Caliper
long positive bend, 15°-> ABS
45°-> front caliper

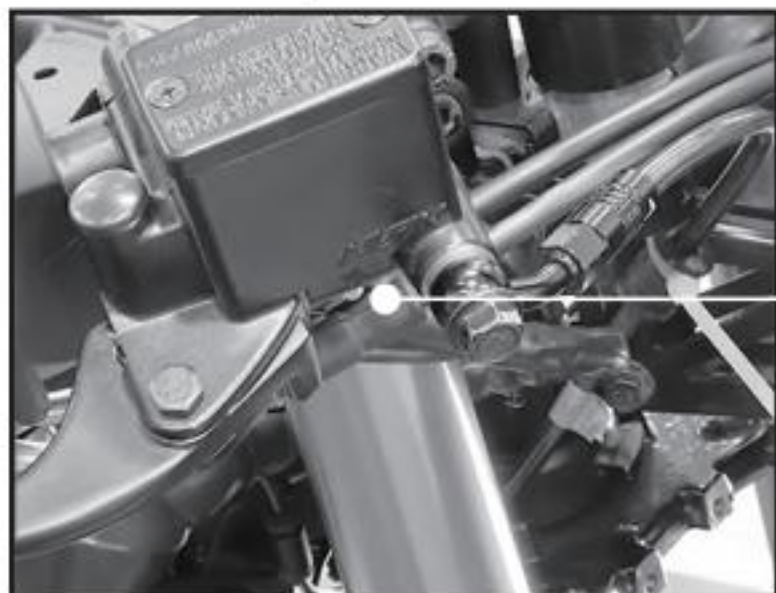

(65cm) / 側彎60°+正彎45°
側彎60°在電腦端，另一正彎45°連接右拉桿。
65cm: 60°+45°
side bend, 60°-> ABS
45°-> right lever

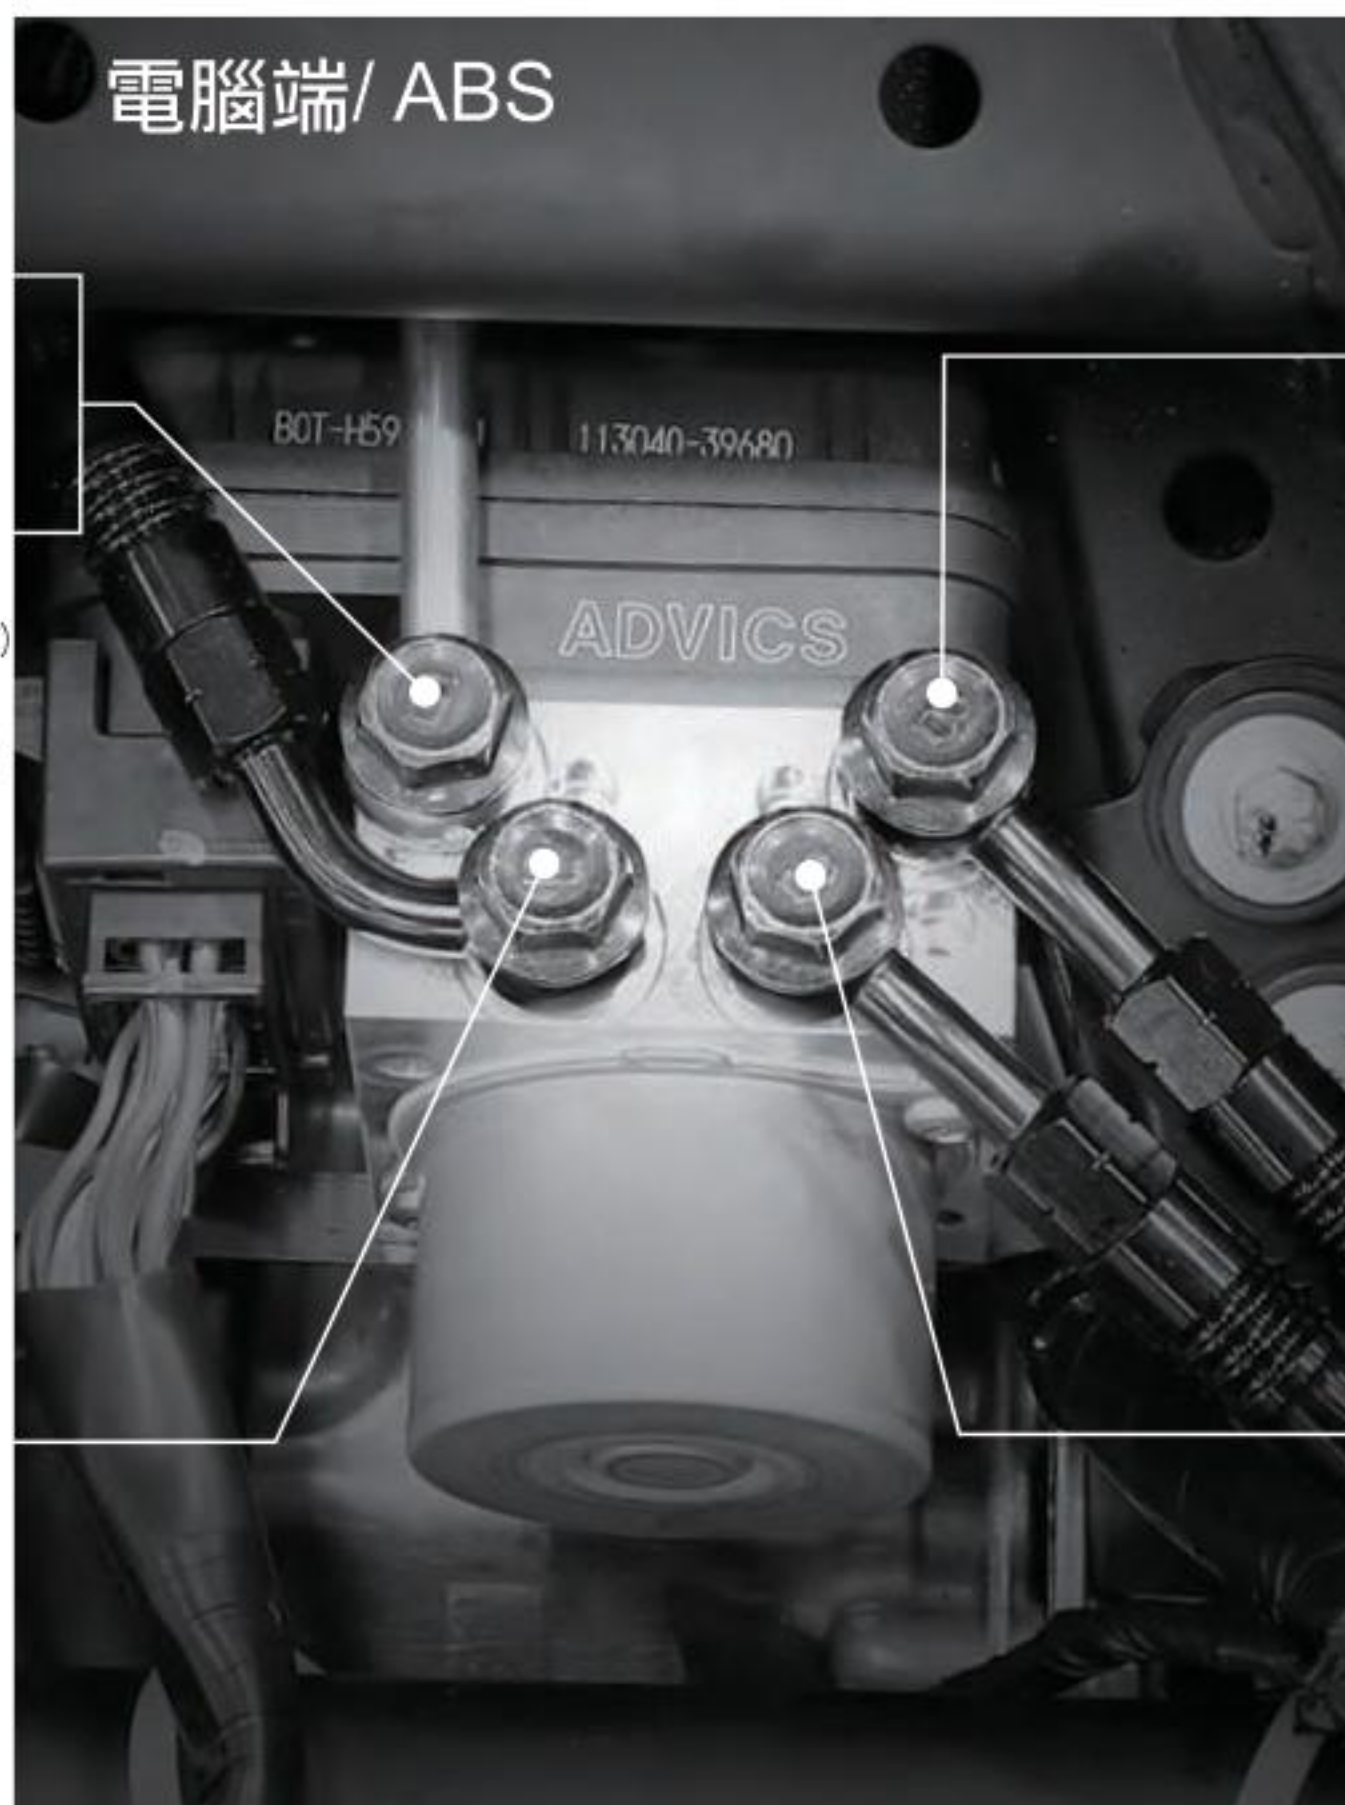

電腦端/ ABS

白鐵/
Stainless

加長/特長魚眼頭底部與油管相接處設計六角頭接面，方便鎖附油管。

Longer/ Extra long, brake line adaptor bottom connecting to brake line is designed in hex type, easy to install on brake line.

使用10mm開口扳手

Use Open-End Wrench 10mm.



(100cm)/ 正彎15°+正彎90°
正彎15°在電腦端，另一正彎90°連接後卡鉗。
100cm: 15°+90°
15°-> ABS
90°-> rear caliper




(70cm) / 正彎15°+正彎15°
正彎15°在電腦端，另一正彎15°連接右後總泵。
70cm: 15°+15°
15°-> ABS
15°-> right rear master cylinder

- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

煞車油管組 / BRAKE LINE SET

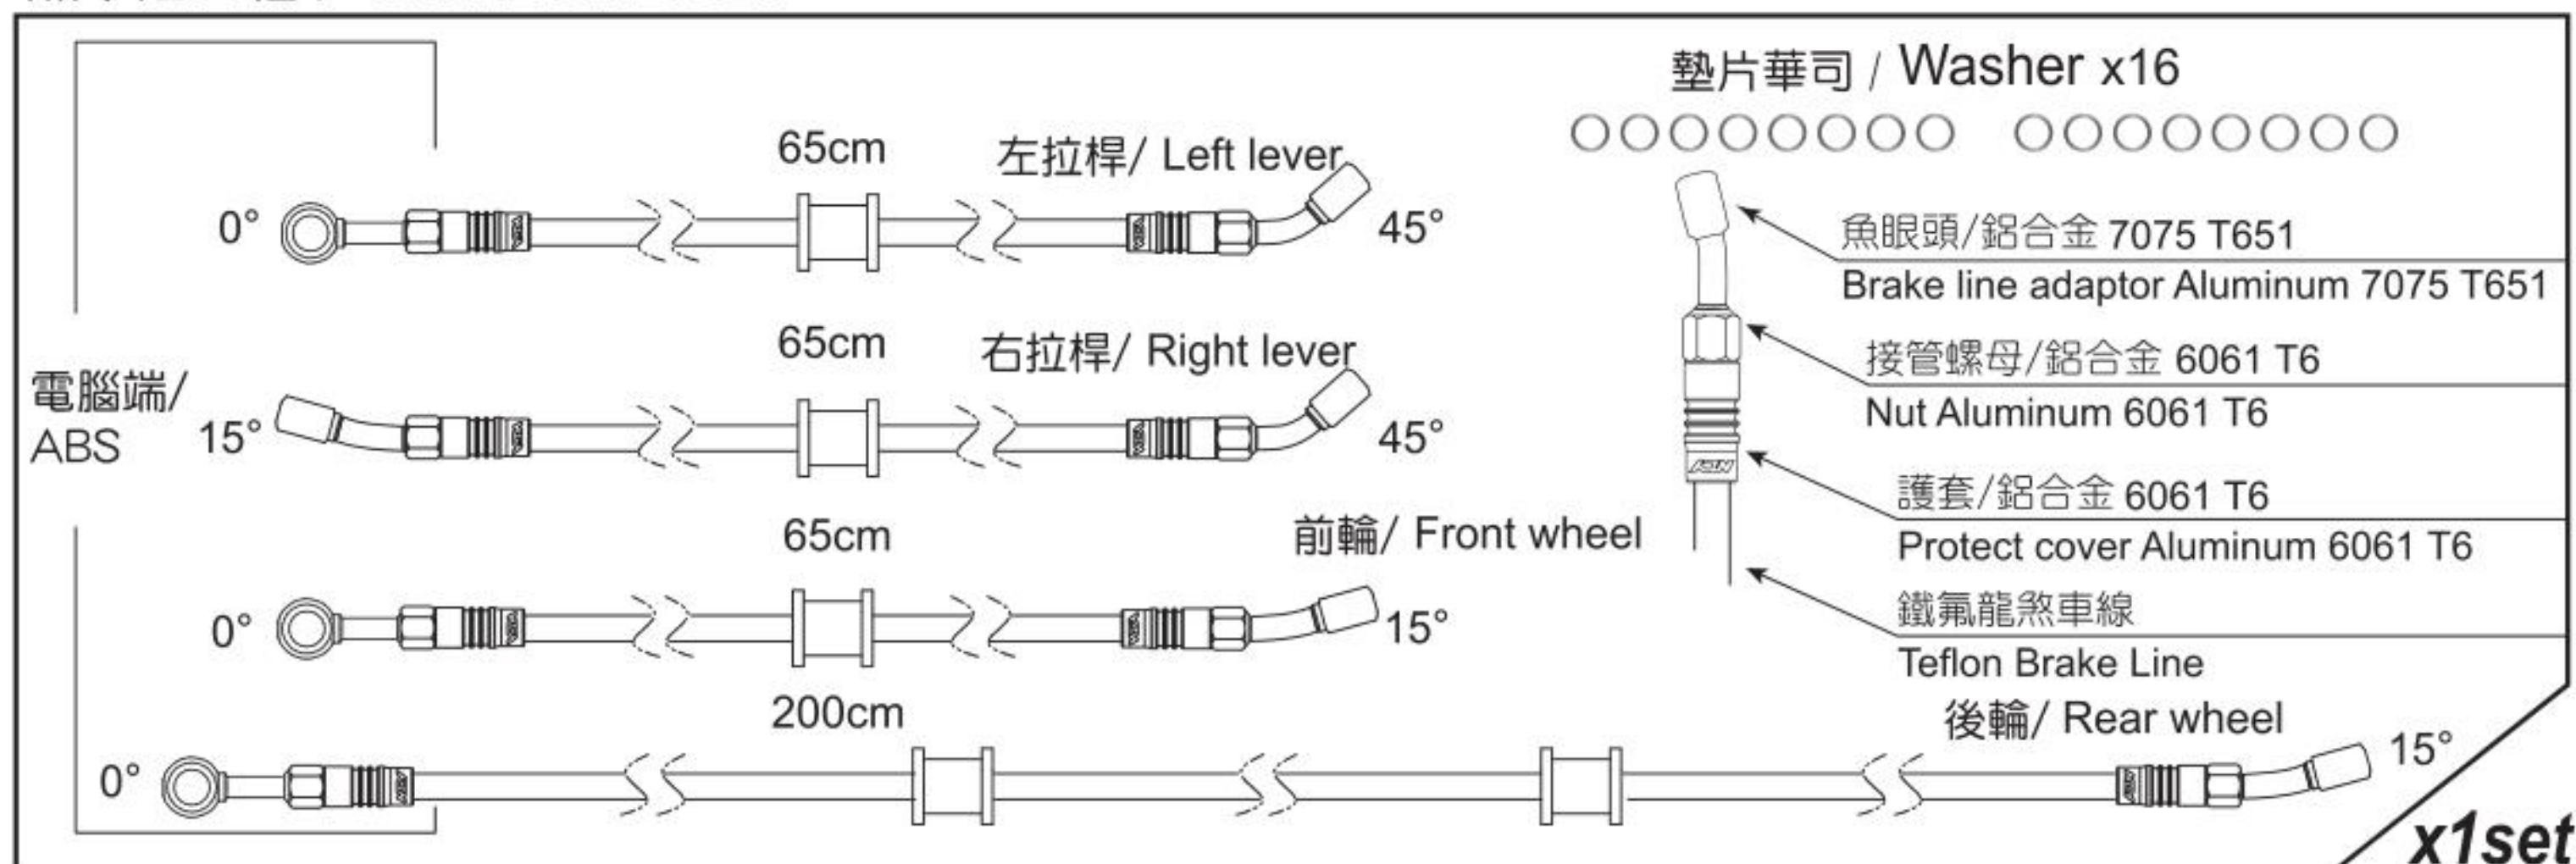


■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL



(65cm -1直1彎)/ 0°+45°
直頭在電腦端，另一
正彎頭45°連接 左拉桿
65cm: 0°+45°
straight 0°-> ABS
positive bend 45°-> left lever



(200cm -1直1彎)/ 0°+15°
直頭在電腦端，另一
正彎頭15°連接 後卡鉗
200cm: 0°+15°
straight 0°-> ABS
positive bend 15°-> rear caliper

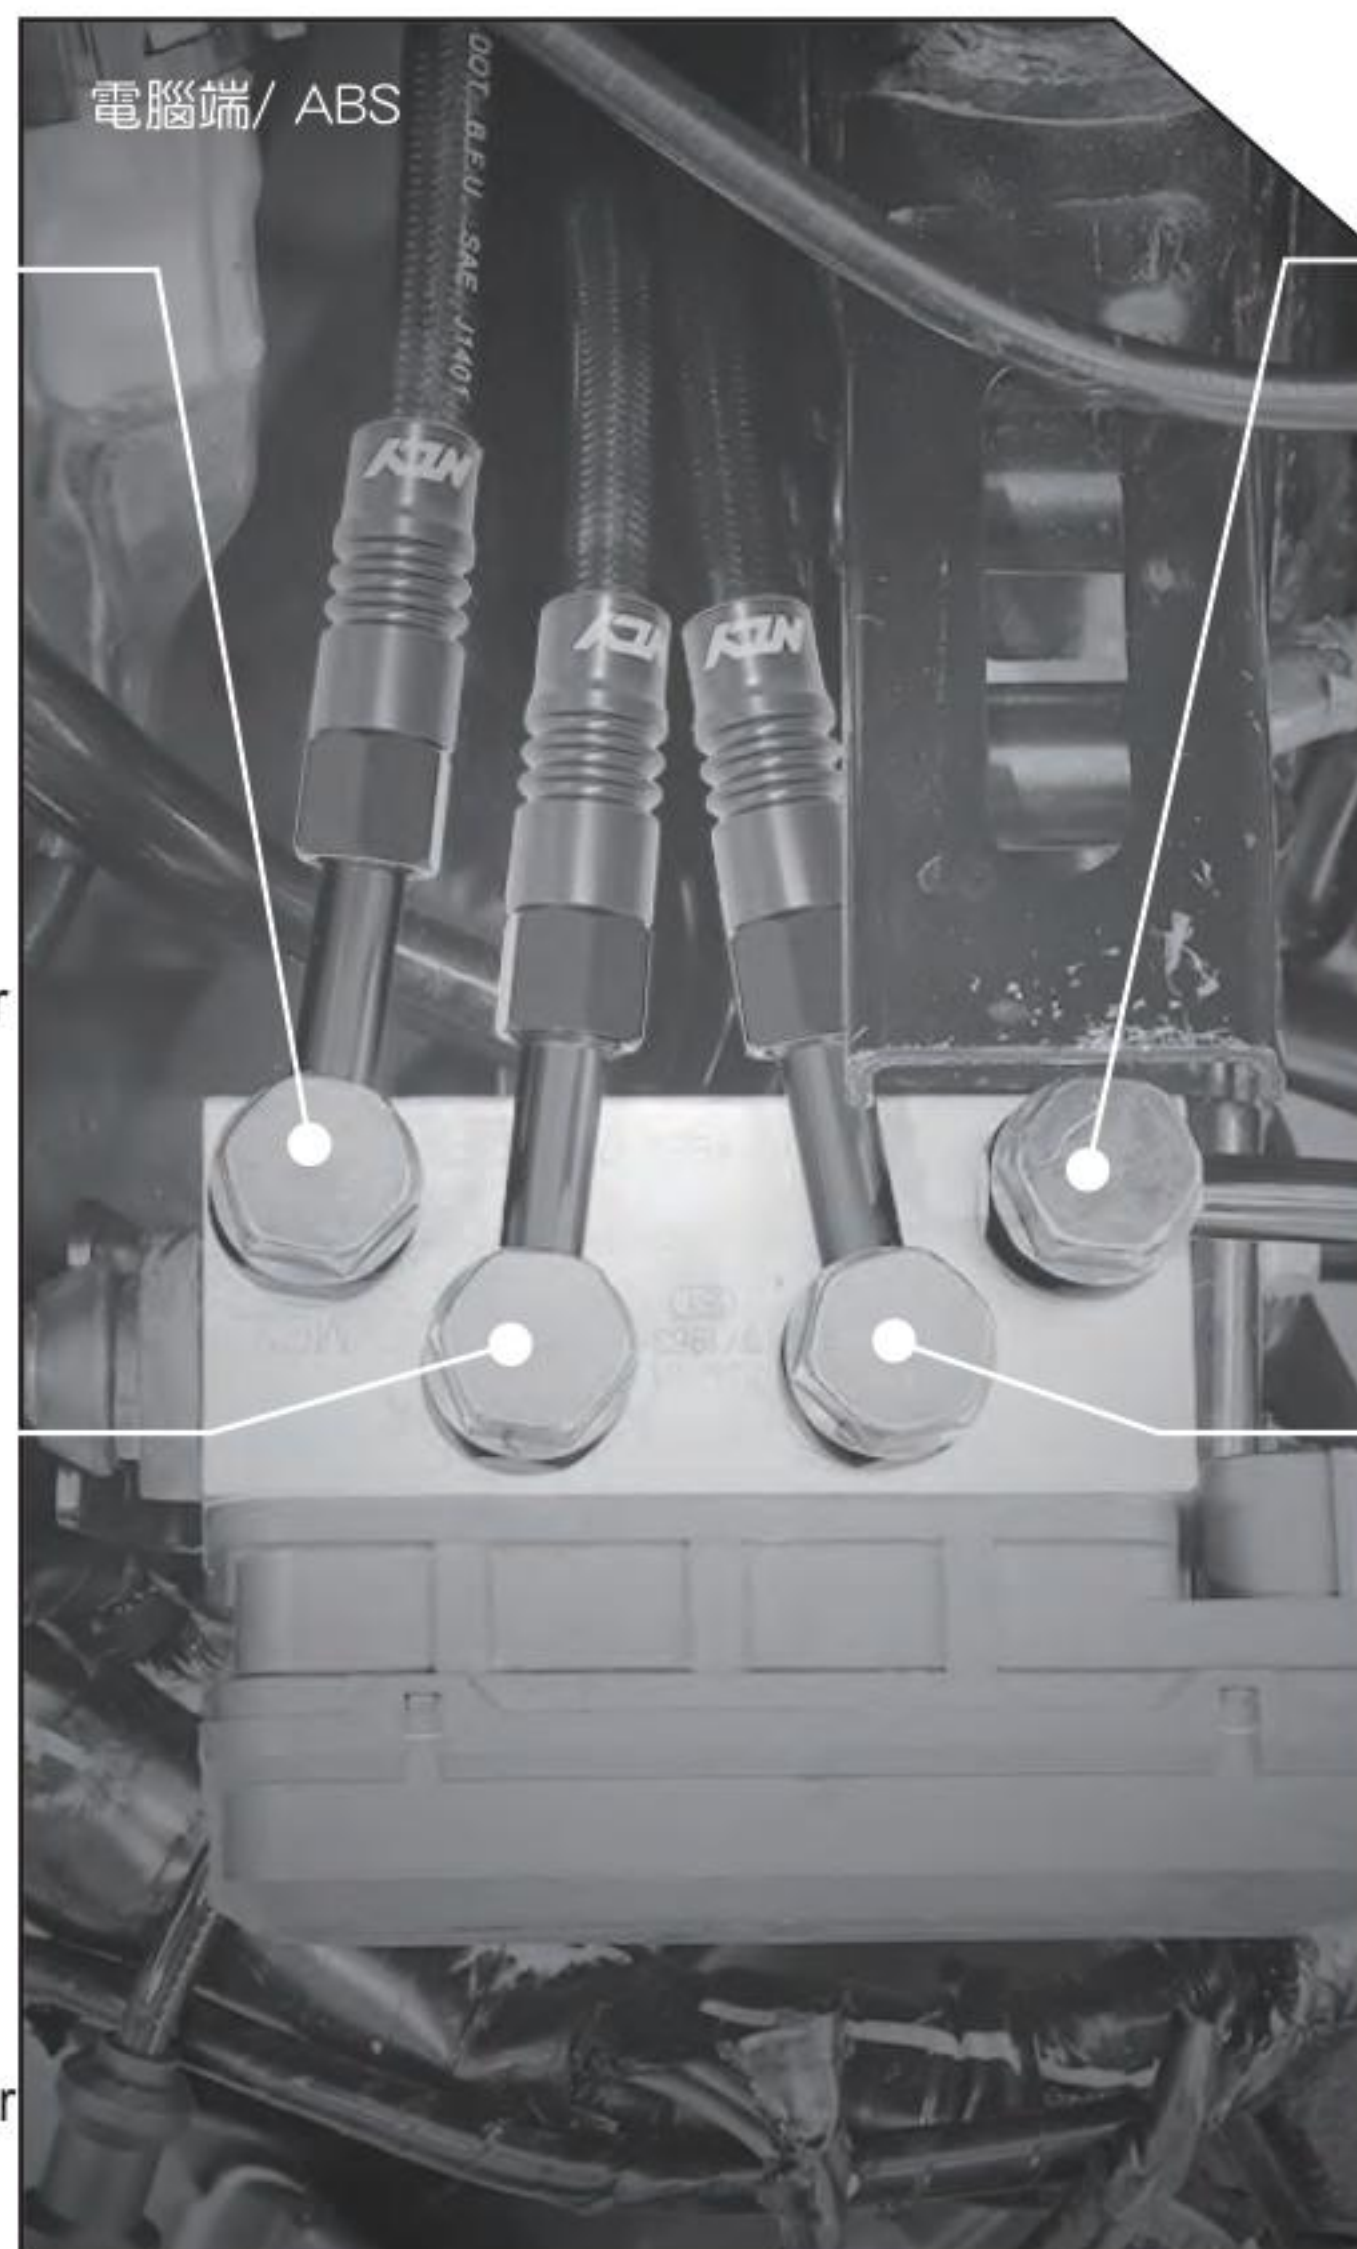

(65cm -1彎1彎)/ 15°+45°
正彎頭15°在電腦端，另一
正彎頭45°連接右拉桿
65cm: 15°+45°
positive bend 15°-> ABS
positive bend 45°-> right lever




(65cm -1直1彎)/ 0°+15°
直頭在電腦端，另一
正彎頭15°連接 前卡鉗
65cm: 0°+15°
straight 0°-> ABS
positive bend 15°-> front caliper

- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

剎車油管組 / BRAKE LINE SET

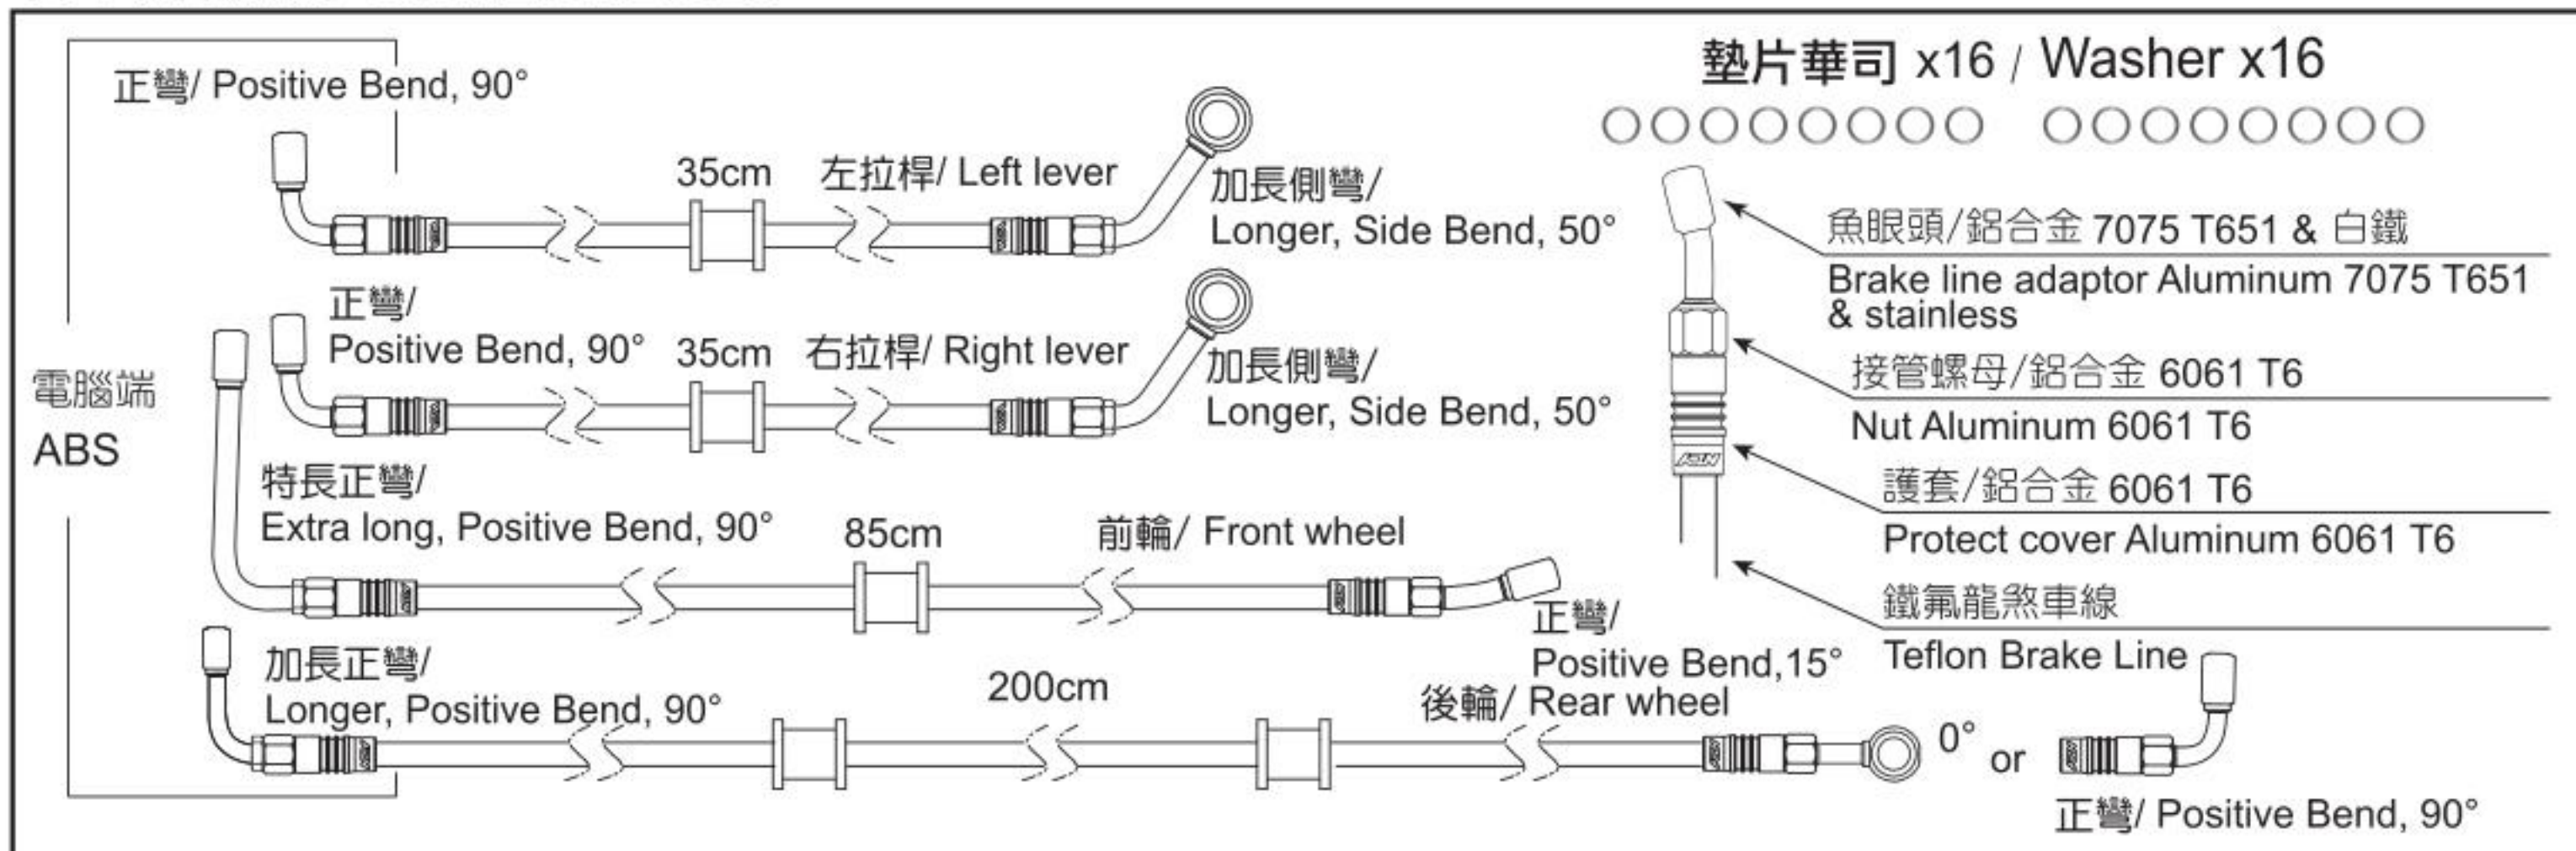

■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL



(85cm) / 特長90°+正彎15°
特長90°在電腦端，另一
正彎15°連接 前卡鉗。


85cm: 90°+15°
extra long, 90°-> ABS
Positive Bend, 15°->
front caliper



(35cm) / 正彎90°+加長側彎50°
正彎90°在電腦端另一加長側彎
50°連接 右拉桿。

35cm: 90°+50°
Positive Bend 90°-> ABS
longer, side bend,
50°-> right lever

安裝螃蟹卡鉗時須修改研磨搖臂(排骨)干涉處
When installing the crab caliper, please amend
and grind the interference of REAR ROCK ARM

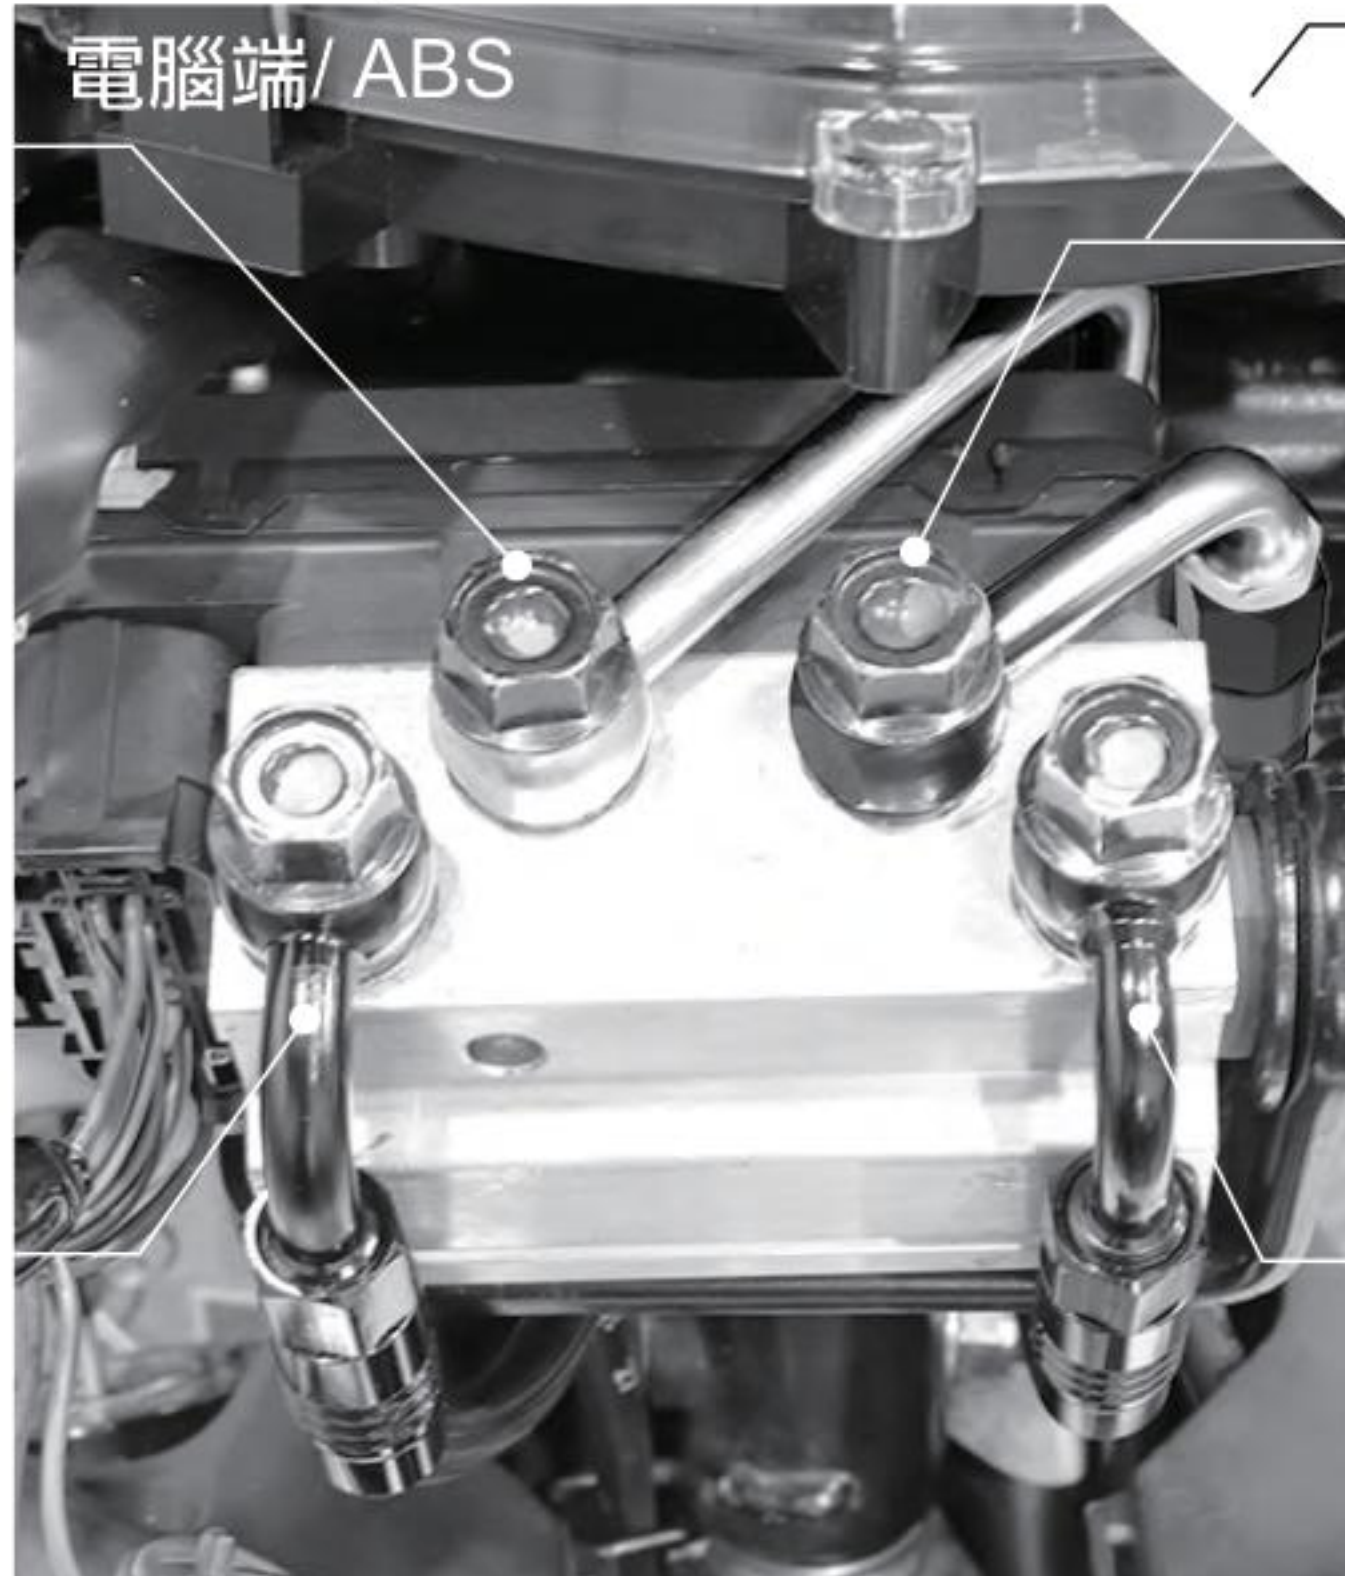

電腦端/ ABS

白鐵/
Stainless

加長/特長魚眼頭底部與油管相接
處設計六角頭接面，方便鎖附油管。


Longer/ Extra long, brake line adaptor bottom
connecting to brake line is designed in hex type,
easy to install on brake line.

使用10mm開口扳手
Use Open-End Wrench 10mm.



(200cm) / 加長90°+直頭0°(螃蟹卡鉗)
(200cm) / 加長90°+正彎90°(原廠卡鉗)
加長90°在電腦端，另一0°或
正彎90°連接 後卡鉗。

(依個人卡鉗需求選擇魚眼頭。)
200cm: 90°+0°(crab caliper)
200cm: 90°+90°(original caliper)
longer, 90°-> ABS
0°or Positive Bend, 90°->
rear caliper
(choose brake line adaptor
based on personal caliper needs)

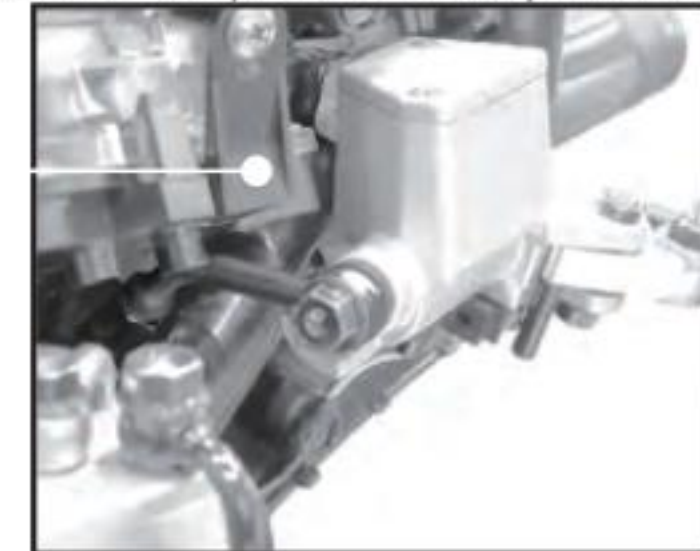


(35cm) / 正彎90°+加長側彎50°
正彎90°在電腦端另一加長側彎
50°連接 左拉桿。

35cm: 90°+50°
Positive Bend 90°-> ABS
longer, side bend,
50°-> left lever


- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

煞車油管組 / BRAKE LINE SET

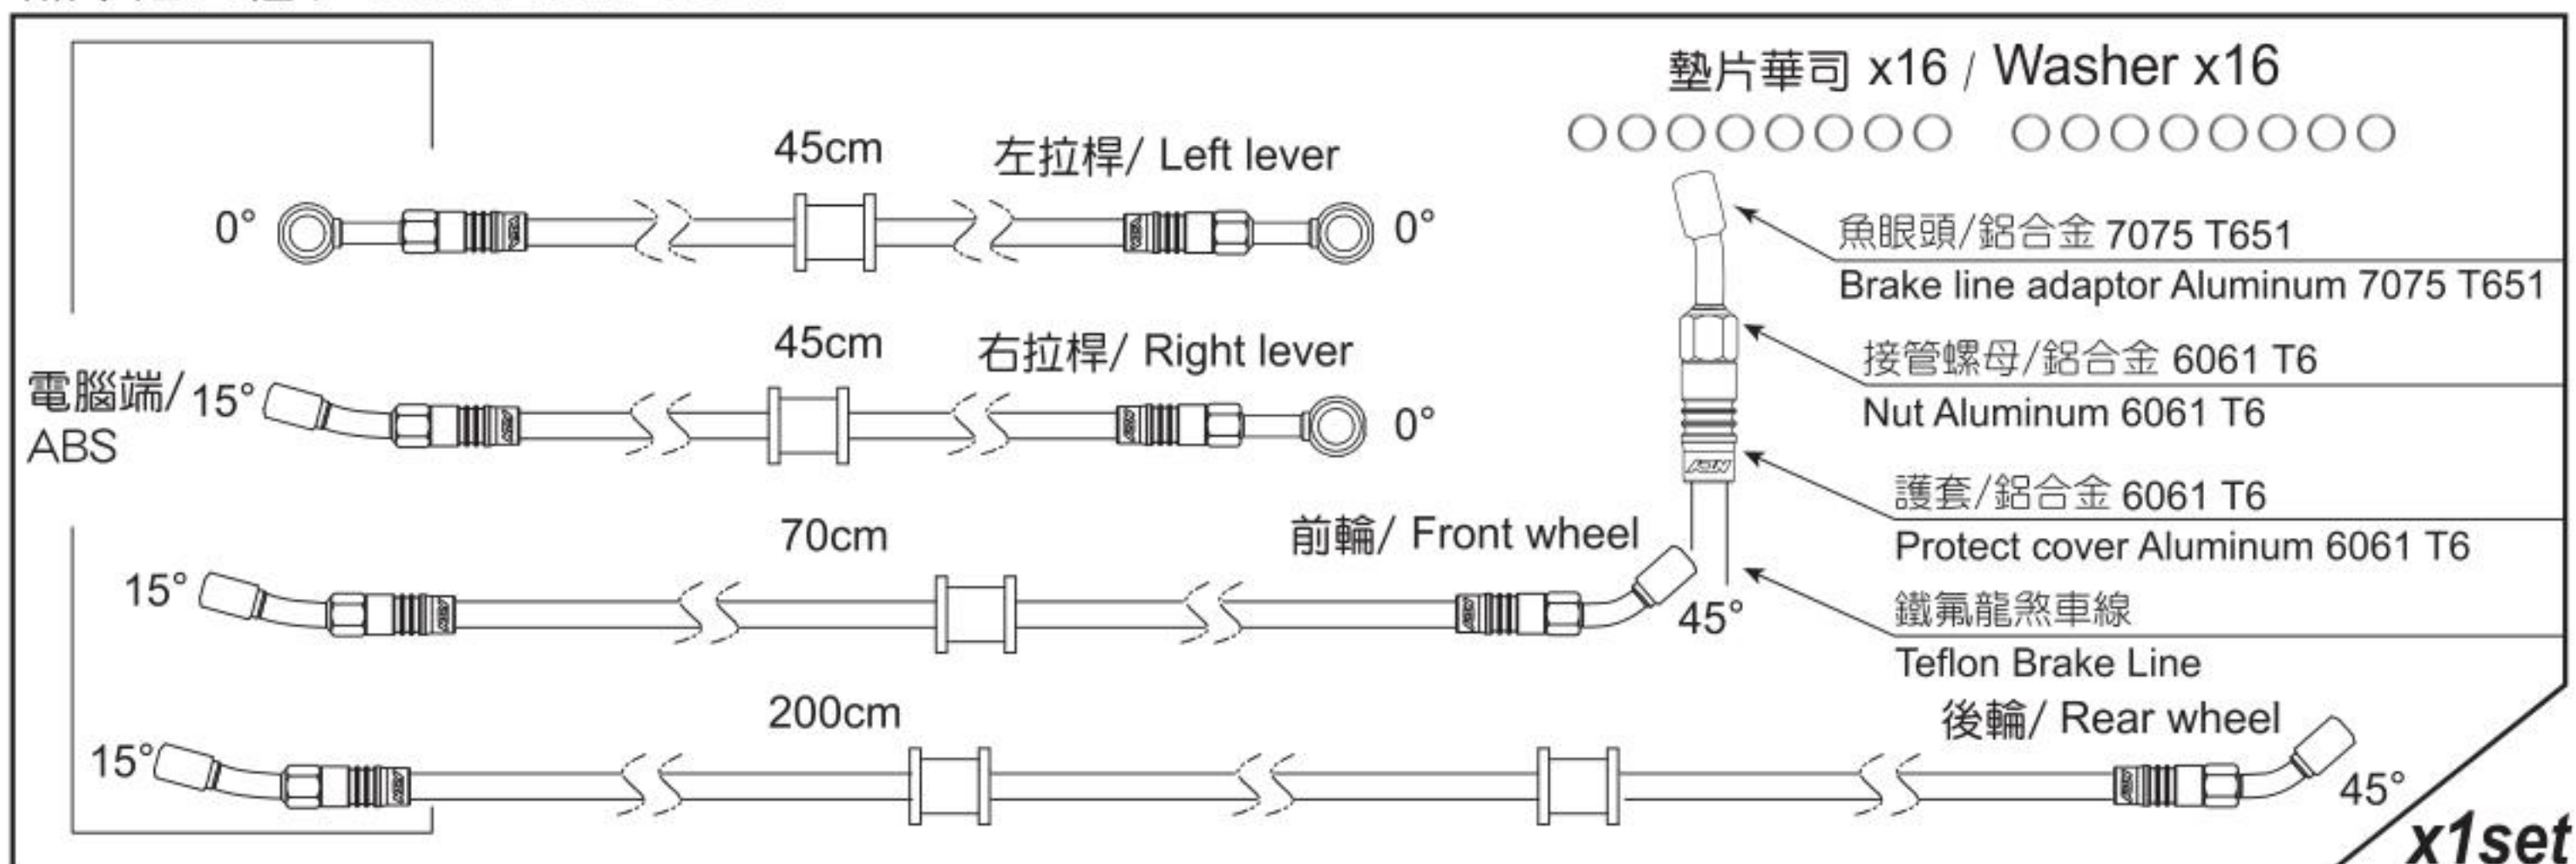


■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL

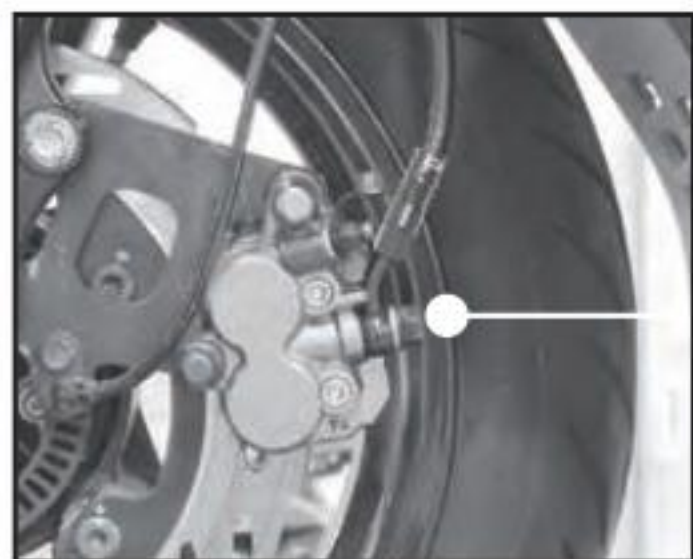


(70cm -1彎1彎)/ 15°+45°
正彎頭15°在電腦端，另一
正彎頭45°連接前卡鉗
70cm: 15°+45°
positive bend 15°-> ABS
positive bend 45°-> front caliper



(45cm -1直1彎)/ 0°+15°
正彎頭15° 在電腦端，另一直
頭連接右拉桿
45cm: 0°+15°
positive bend 15°-> ABS
straight 0°-> right lever

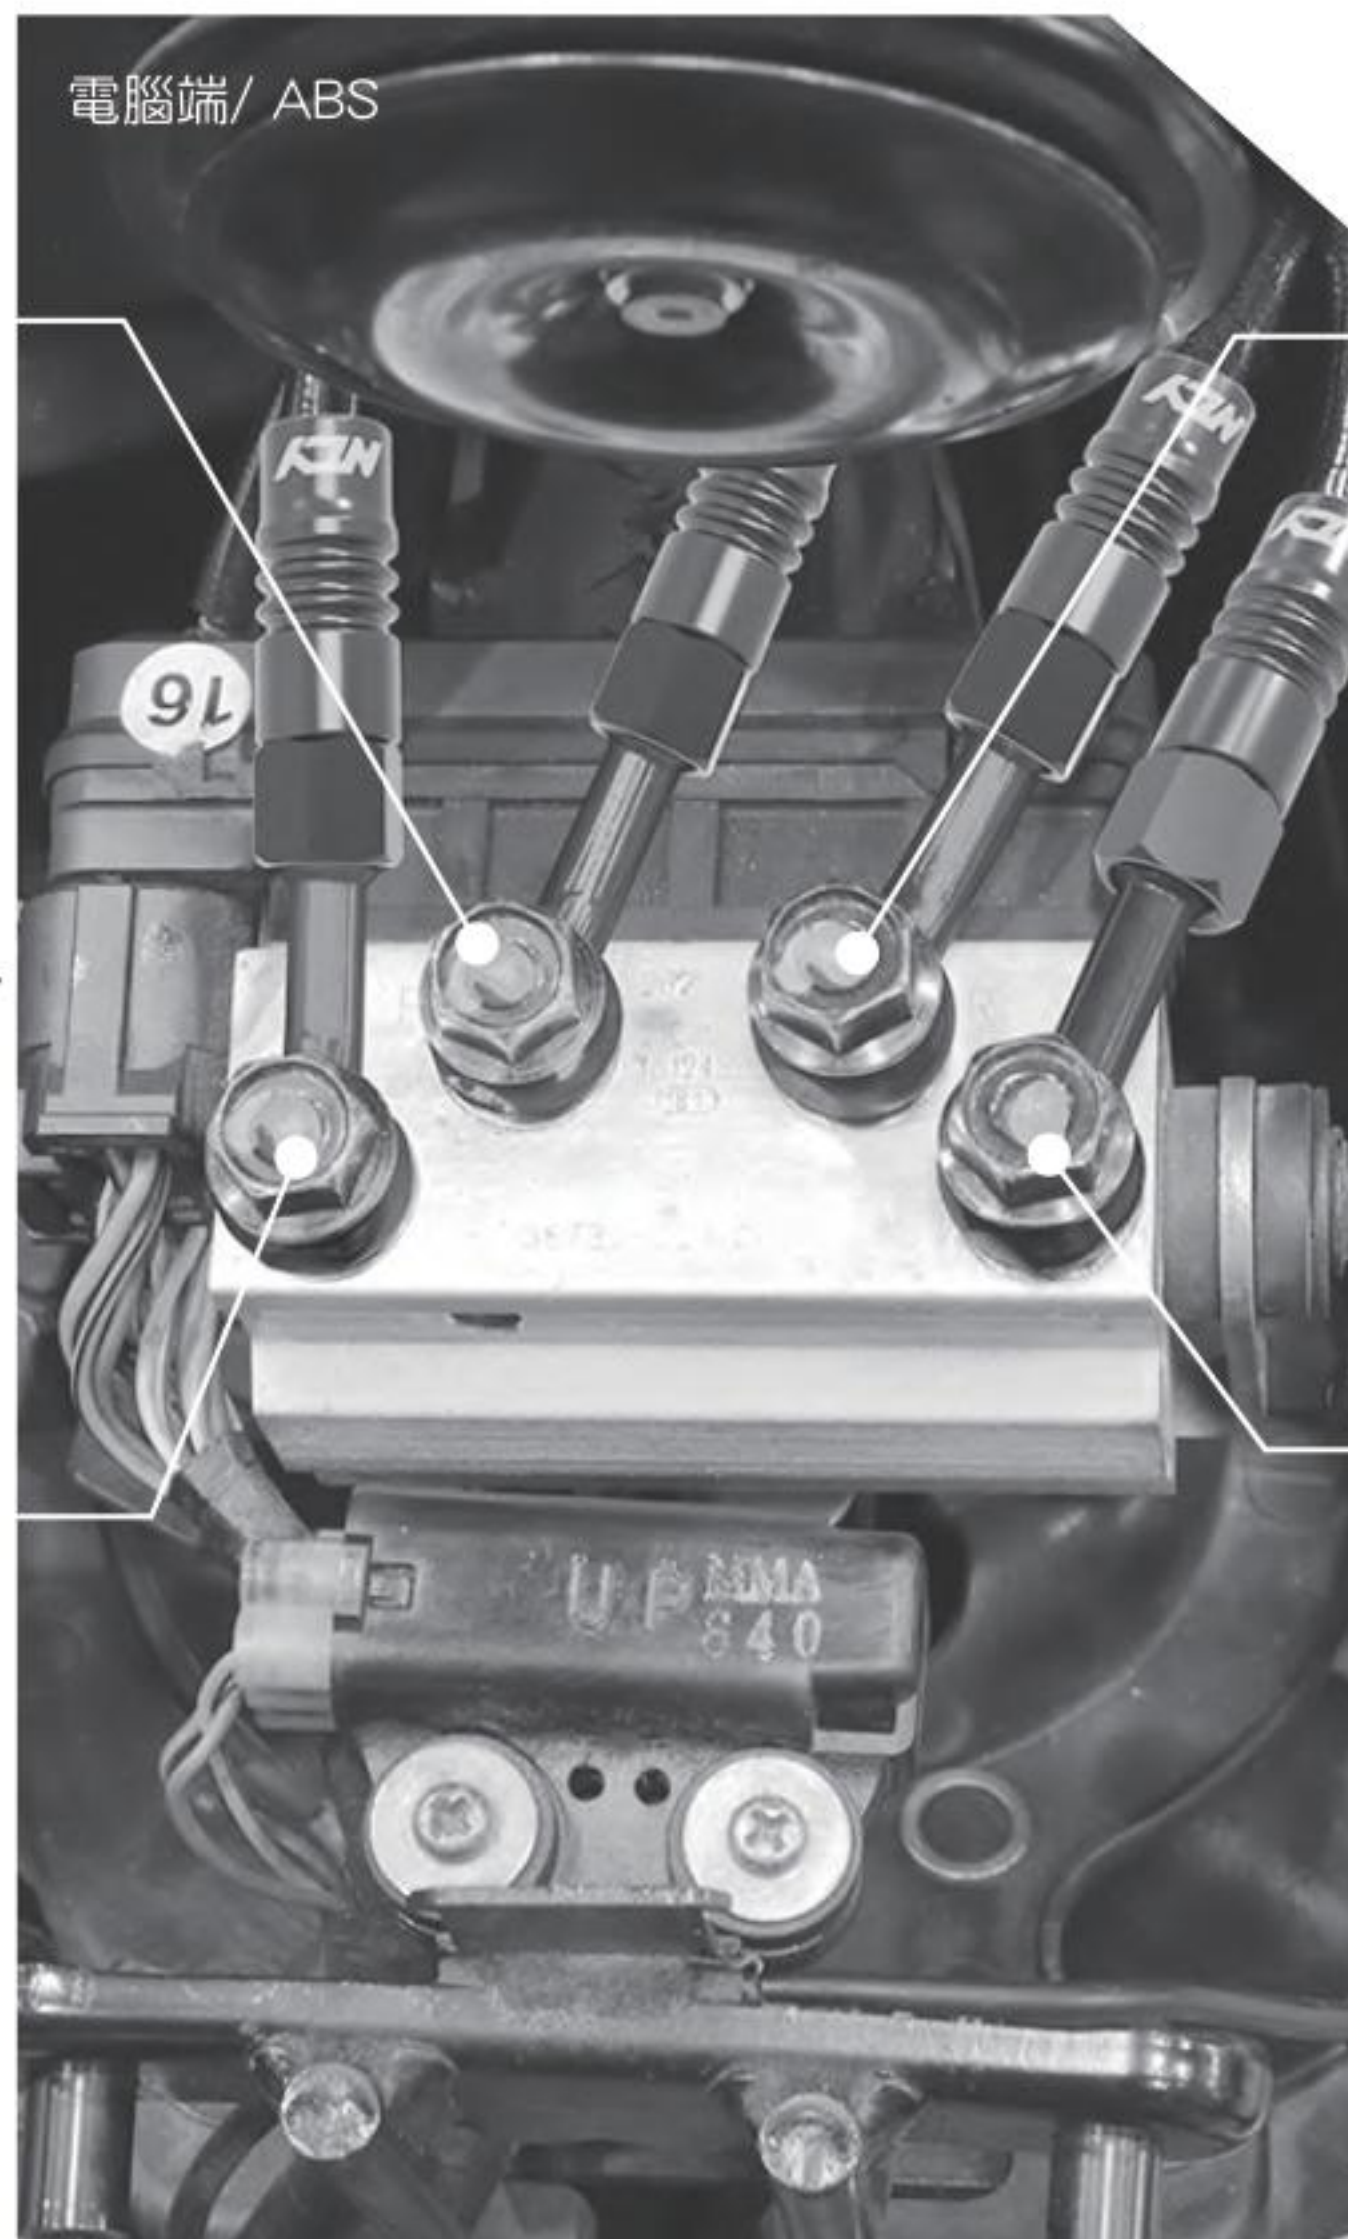

(200cm -1彎1彎)/ 15°+45°
正彎頭15°在電腦端，另一
正彎頭45°連接後卡鉗
200cm: 15°+45°
positive bend 15°-> ABS
positive bend 45°-> rear caliper

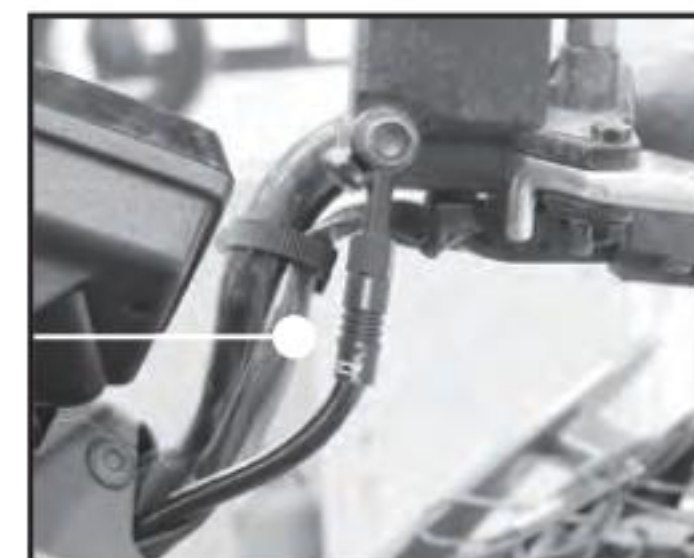


(45cm -1直1直)/ 0°+0°
直頭在電腦端，另一直頭連接
左拉桿
45cm: 0°+0°
straight 0°-> ABS
straight 0°-> left lever

- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

煞車油管組 / BRAKE LINE SET

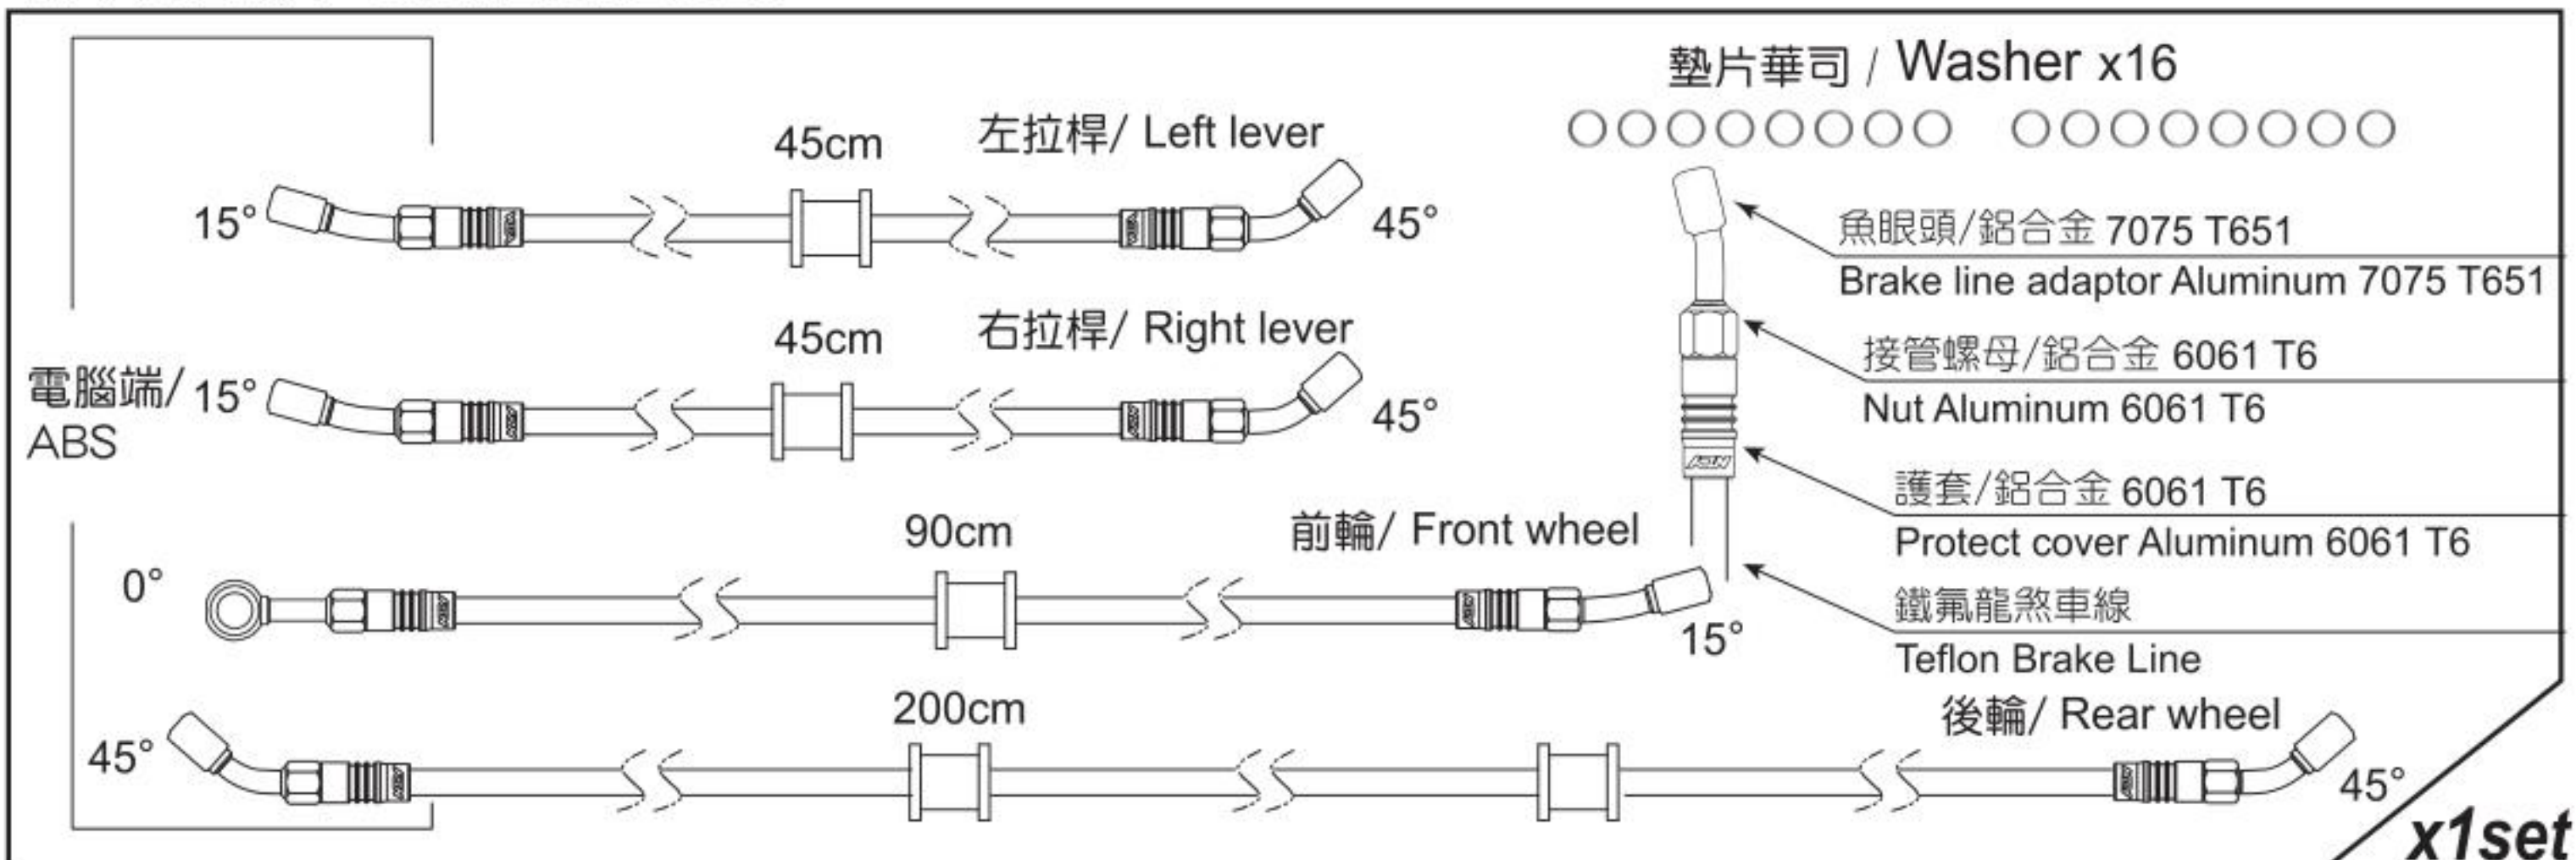



■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL



(90cm -1直1彎)/ 0°+15°
直頭0°在電腦端，另一
正彎頭15°連接前卡鉗
90cm: 0°+15°
straight 0°-> ABS
positive bend 15°-> front caliper



(45cm -1彎1彎)/ 15°+45°
正彎頭15°在電腦端，另一
正彎頭45°連接右拉桿
45cm: 15°+45°
positive bend 15°-> ABS
positive bend 45°-> right lever

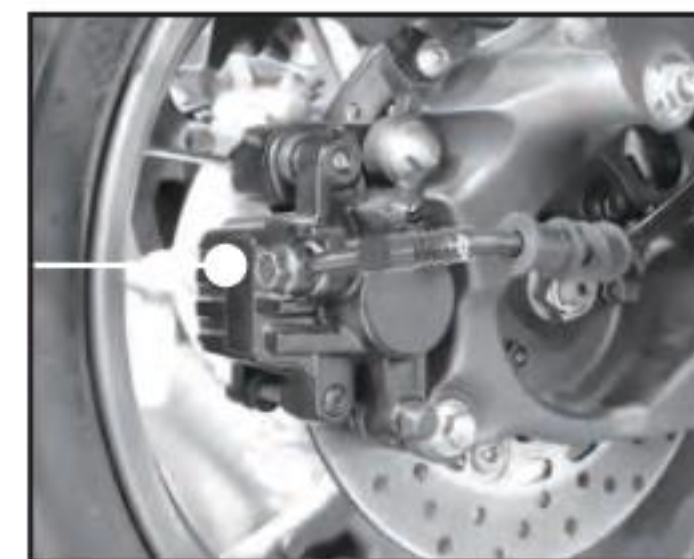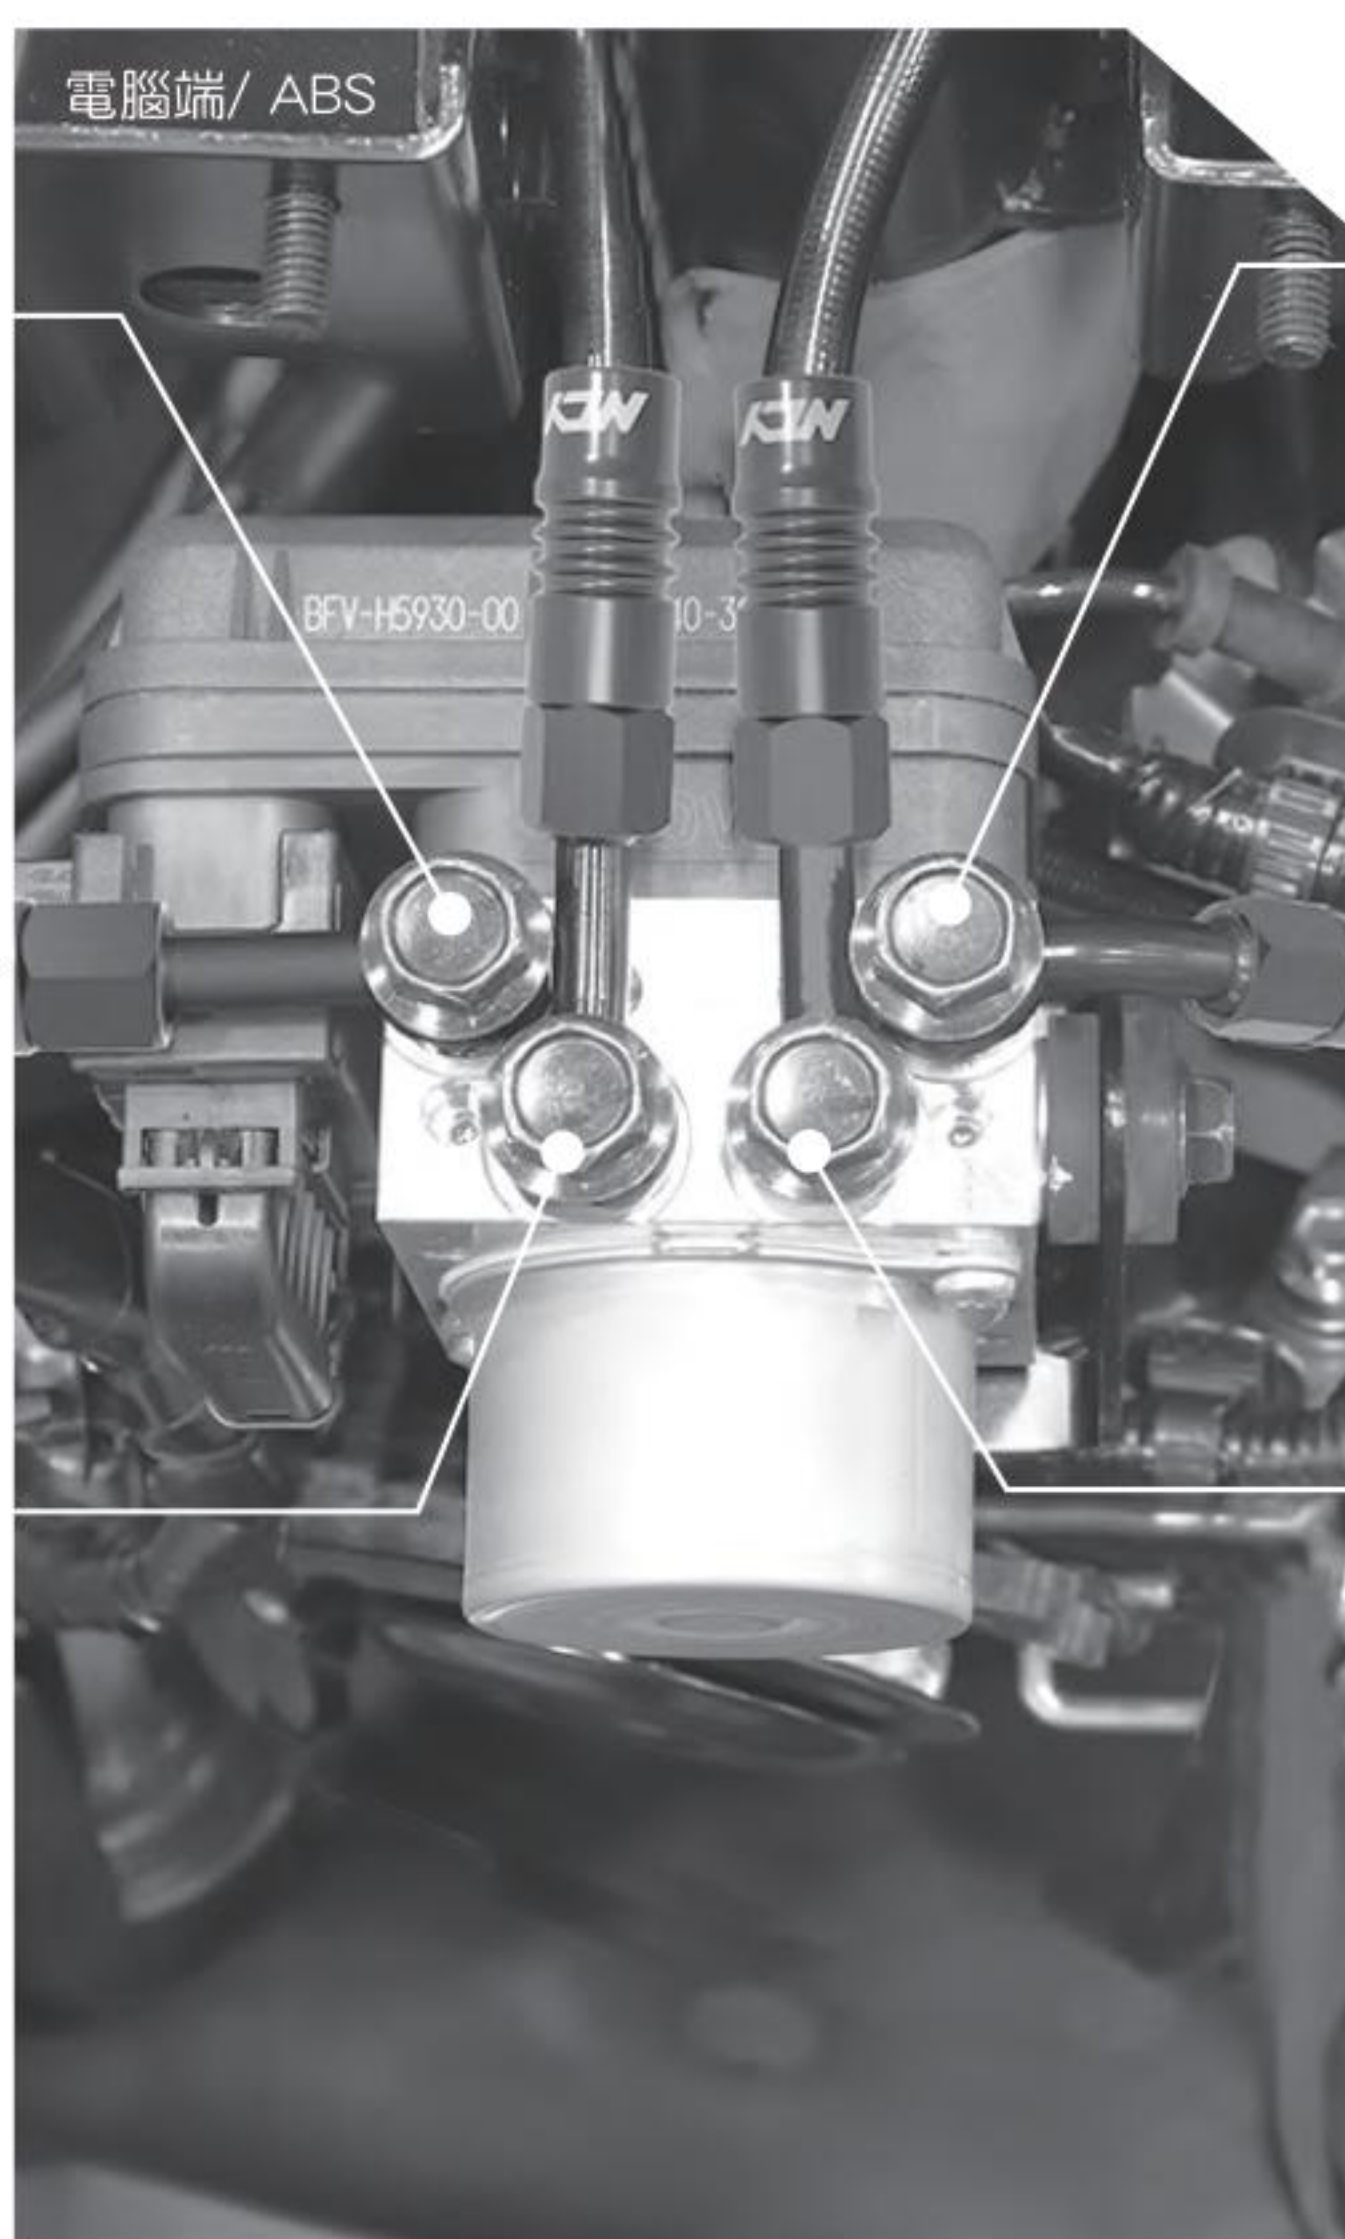

(200cm -1彎1彎)/ 45°+45°
正彎頭45°在電腦端，另一
正彎頭45°連接後卡鉗
200cm: 45°+45°
positive bend 45°-> ABS
positive bend 45°-> rear caliper




(45cm -1彎1彎)/ 15°+45°
正彎頭15°在電腦端，另一
正彎頭45°連接左拉桿
45cm: 15°+45°
positive bend 15°-> ABS
positive bend 45°-> left lever

- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.


■ 1-1 配件 ACCESSORIES

煞車油管組 / BRAKE LINE SET

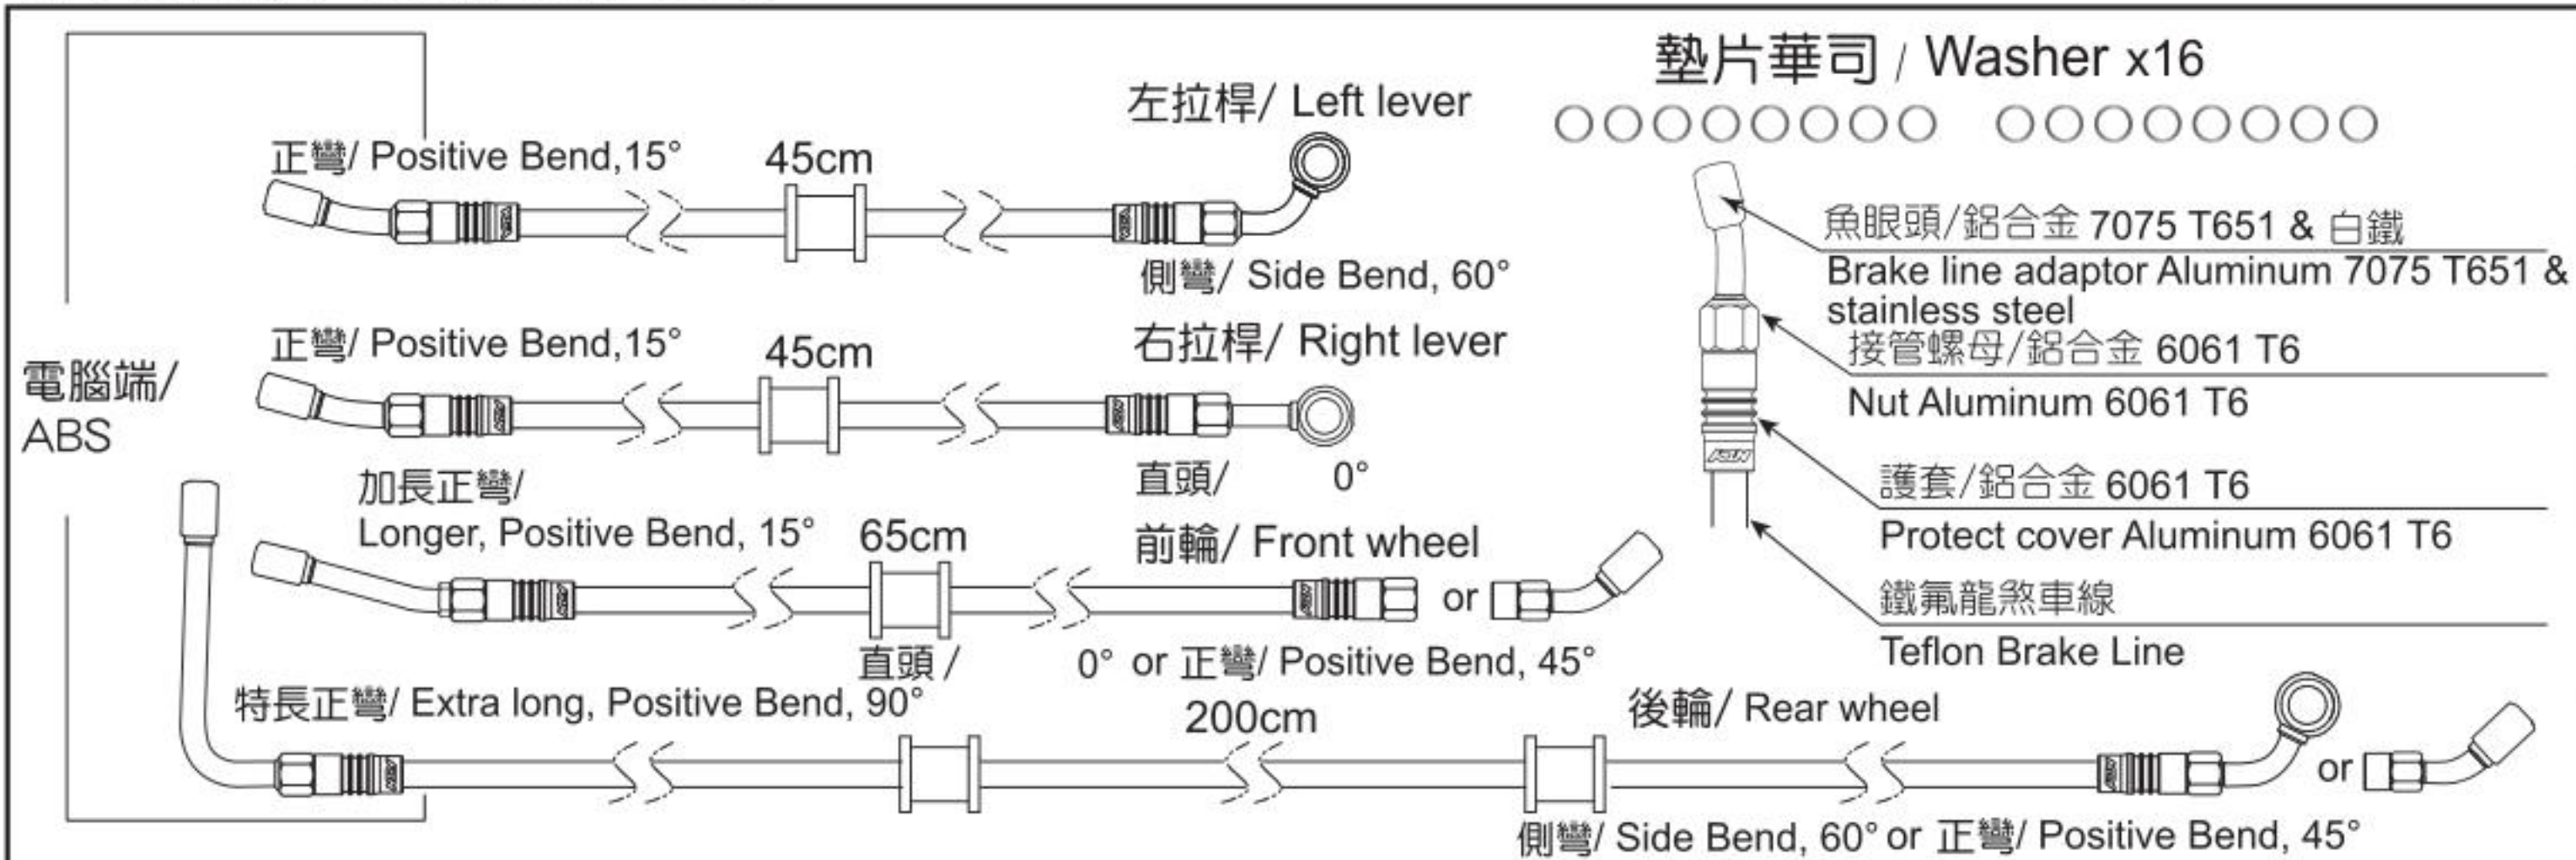

■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL

x1set

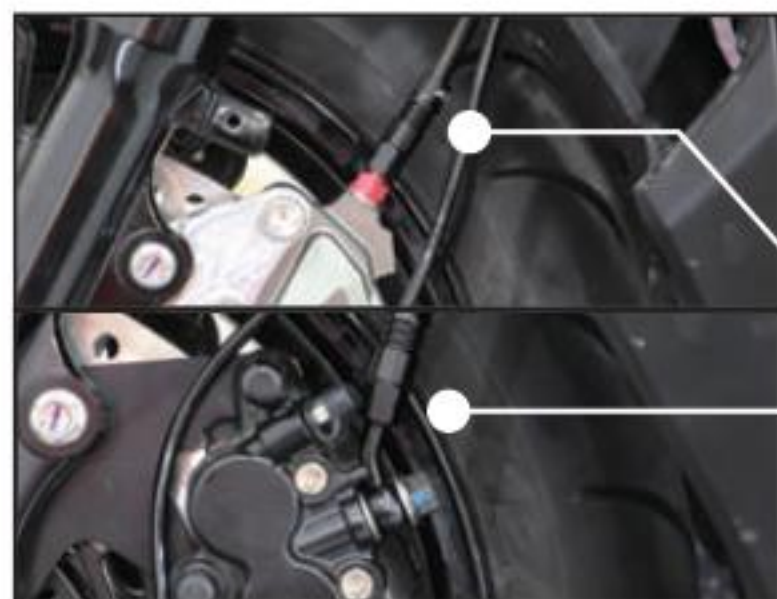


(65cm)/ 加長正彎15°+直通 0° (NCY 對四卡鉗)
(65cm)/ 加長正彎15°+正彎 45° (原廠卡鉗)
加長正彎15°在電腦端，另一直通 0°或正彎45°連接前卡鉗。
(依個人卡鉗需求選擇魚眼頭。)

65cm: 15° + 0° (NCY 4 POT caliper)
65cm: 15° + 45° (STD caliper)
Longer, Positive Bend, 15°-> ABS
0° or 45°-> front caliper
(please choose brake line adaptor by the caliper)



(45cm)/ 正彎15°+直頭0°
正彎15°在電腦端，另一直頭 0°連接右拉桿。

45cm: 15° + 0°
Positive Bend, 15°-> ABS
0°-> right lever

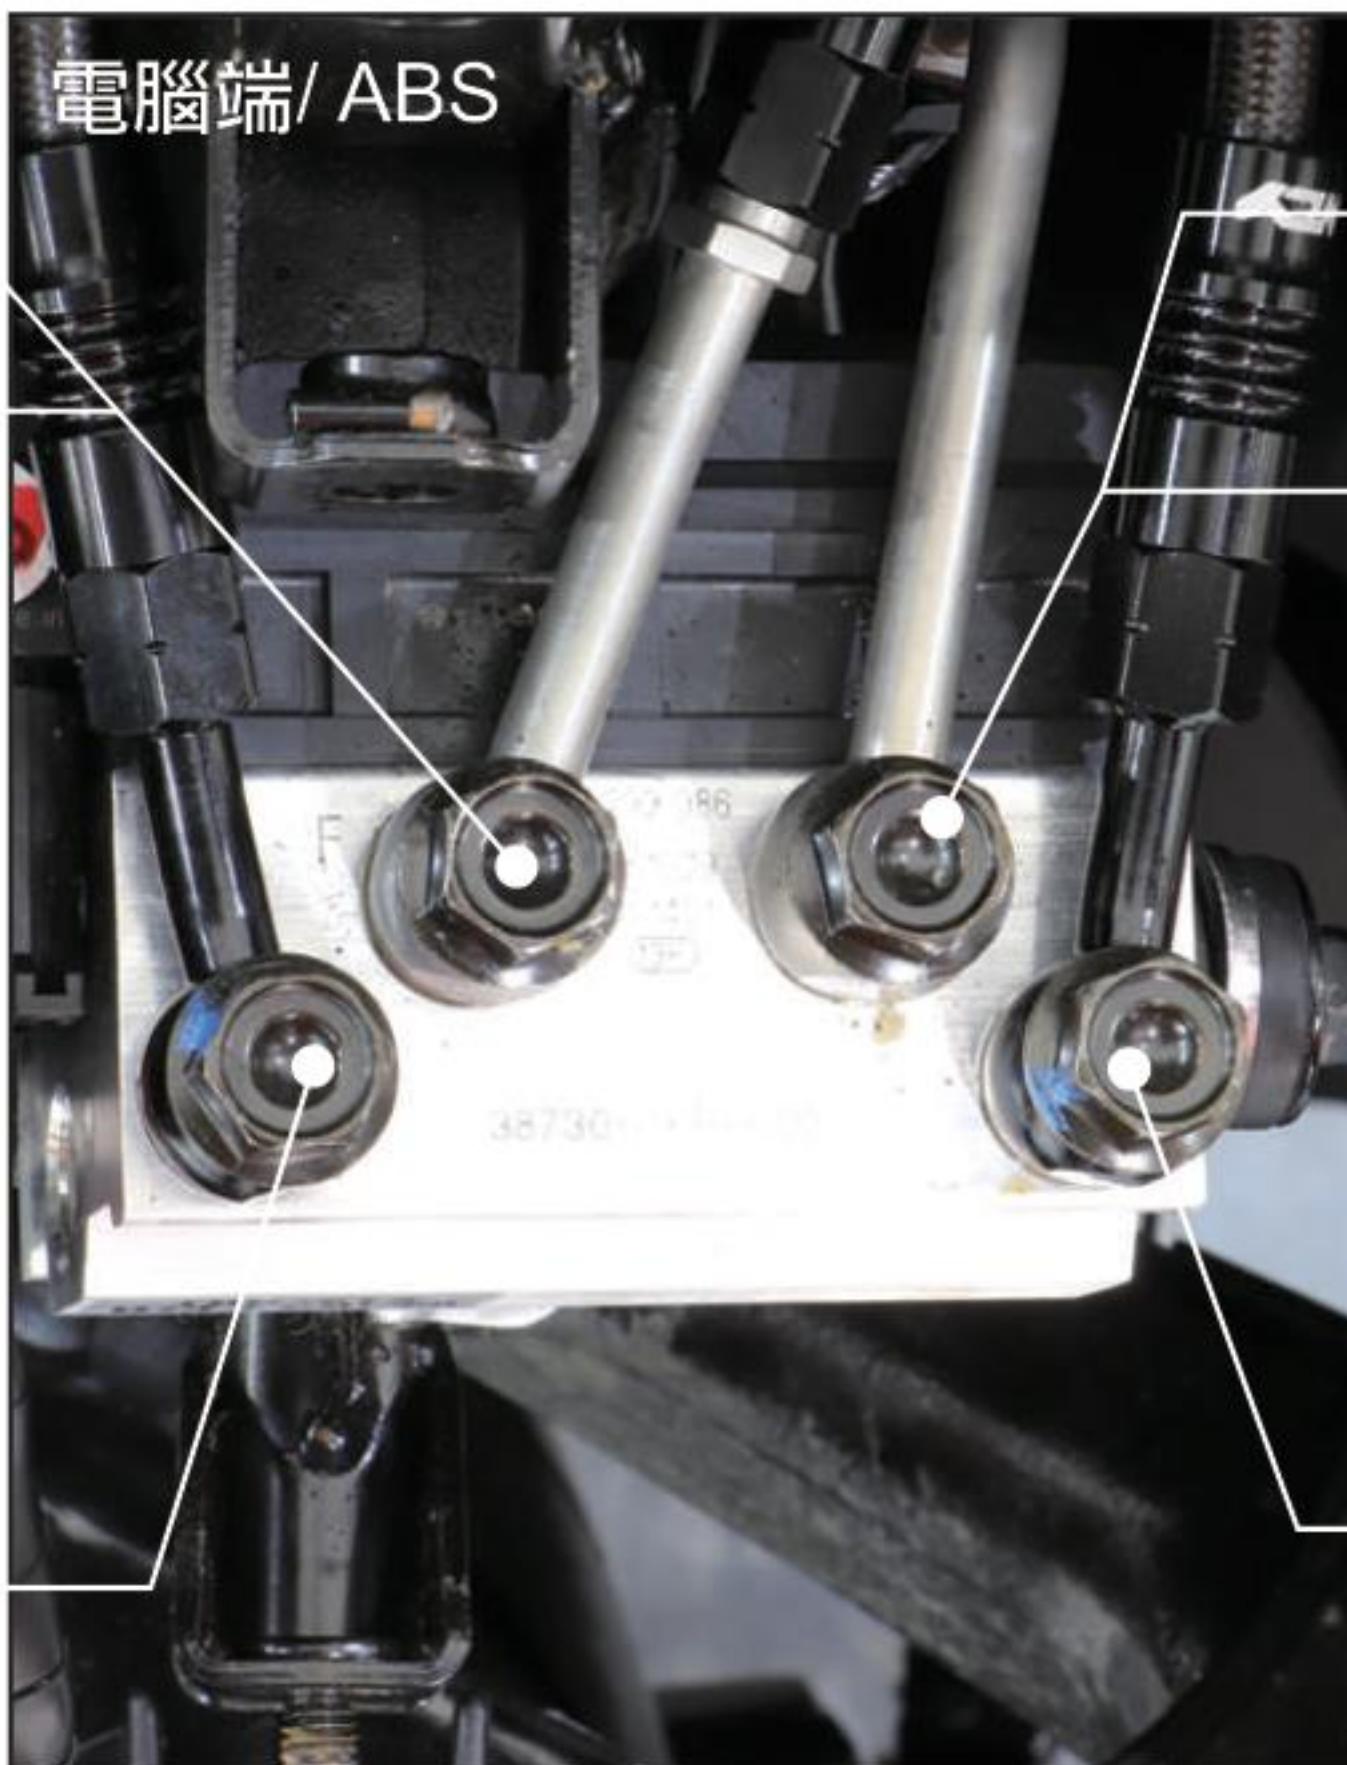


電腦端/ABS

白鐵/
Stainless
Steel

加長/特長魚眼頭底部與油管相接處設計六角頭接面，方便鎖附油管。

Longer/ Extra long, brake line adaptor bottom connecting to brake line is designed in hex type, easy to install on brake line.

使用10mm開口扳手
Use Open-End Wrench 10mm.

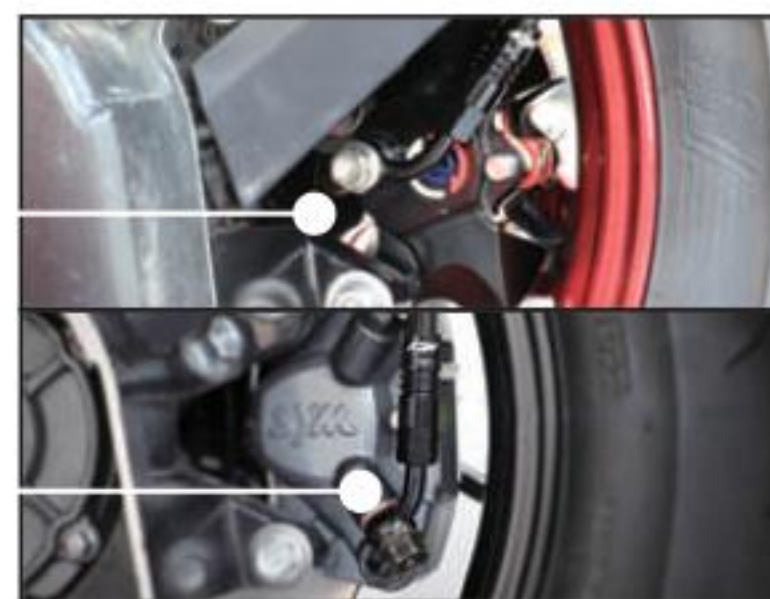

(200cm)/ 特長正彎90°+側彎60° (NCY 螃蟹卡鉗)
(200cm)/ 特長正彎90°+正彎45° (原廠卡鉗)
特長正彎90°在電腦端，另一側彎60°連接 NCY 螃蟹卡鉗。正彎45°連接原廠卡鉗
(依個人卡鉗需求選擇魚眼頭。)

200cm: 90° + 60° (NCY CRAB caliper)
200cm: 90° + 45° (STD caliper)
Extra long, positive bend, 90°-> ABS
Side bend, 60°-> NCY CRAB caliper
Positive bend, 45°-> STD caliper
(please choose brake line adaptor by the caliper)



(45cm) / 正彎15°+側彎60°
正彎15°在電腦端，另一側彎60°連接左拉桿。

45cm: 15° + 60°
Positive Bend, 15°-> ABS
Side bend, 60°-> left lever